

# ПНЕВМОПРИВОДНЫЕ МЕМБРАННЫЕ НАСОСЫ

2024 | 1



# Содержание



## О компании Tapflo

### Мембранные насосы Tapflo

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Принцип работы               | 3 |
| Краткие факты                | 4 |
| Достоинства и преимущества   | 4 |
| Установка мембранных насосов | 5 |
| Основные части насосов       | 6 |
| Типовые применения           | 8 |



### Серия PE & PTFE

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Насосы серии PE & PTFE        | 10 |
| Типовые применения            | 10 |
| Уникальная конструкция Tapflo | 11 |
| Специальные исполнения        | 12 |
| Кривые производительности     | 14 |
| Габаритные размеры            | 15 |
| Технические характеристики    | 16 |
| Кодировка насоса              | 16 |



### Металлическая серия

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Насосы металлической серии    | 17 |
| Типовые применения            | 17 |
| Уникальная конструкция Tapflo | 18 |
| Специальные исполнения        | 19 |
| Кривые производительности     | 21 |
| Кривые коррекции подачи       | 21 |
| Габаритные размеры            | 22 |
| Технические характеристики    | 23 |
| Кодировка насоса              | 23 |



### Гигиеническая серия

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Насосы гигиенической серии | 24 |
| Типовые применения         | 24 |
| Гигиеническая конструкция  | 25 |
| Специальные исполнения     | 26 |
| Кривые производительности  | 27 |
| Кривые коррекции подачи    | 27 |
| Габаритные размеры         | 28 |
| Технические характеристики | 28 |
| Кодировка насоса           | 28 |



### Асептическая серия

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Насосы с сертификатом EHEDG | 29 |
| Типовые применения          | 29 |
| Достоинства и преимущества  | 29 |
| Кривые производительности   | 30 |
| Габаритные размеры          | 30 |
| Технические характеристики  | 30 |



### Интеллектуальные насосы TC

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Общие сведения             | 31 |
| Достоинства и преимущества | 31 |



### Насосы TF для фильтр-прессов

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Насосы исполнения серии TF | 32 |
| Достоинства и преимущества | 32 |
| Монтаж                     | 32 |
| Технические характеристики | 32 |



### Порошковые насосы TP

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Порошковые насосы серии TP | 33 |
| Достоинства и преимущества | 33 |
| Принцип работы             | 33 |
| Технические характеристики | 33 |



### Фармацевтические насосы 5UVI

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Фармацевтические насосы серии TU | 34 |
| Достоинства и преимущества       | 34 |



### Активные демпферы пульсаций

|                    |    |
|--------------------|----|
| Демпферы пульсаций | 35 |
| Принцип работы     | 35 |
| Опции и аксессуары | 35 |
| Габаритные размеры | 36 |
| Кодировка демпфера | 36 |



### Системы и аксессуары

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Системы защиты Guardian   | 37 |
| Защитные системы          | 38 |
| Мобильные решения         | 38 |
| Система воздушной очистки | 39 |

## » All about your flow®

*Мы начали свой путь в 1980 году в маленьком городке Кунгэльв на западном побережье Швеции, как семейная компания, которая стремится стать мировым лидером на рынке насосов.*

С момента основания мы гордимся тем, что расширяем знания и интерес к насосам для промышленности, одновременно предлагая широкий ассортимент премиальной продукции для различных отраслей промышленности.

В течение многих лет компания развивалась и трансформировалась в глобальную группу Tarflo с филиалами и дистрибьюторами, присутствующими почти во всех регионах мира.

Одно остается неизменным – мы все еще семейная компания. Наши решения разрабатываются и изготавливаются в Европе и распространяются по всему миру, предлагая нашим клиентам лучший сервис и технологические решения для различных сфер применения.

Наши ценности – ответственность, качество и простота, отраженные как в нашем продукте, так и в бизнес-подходе.

**Предлагаем выбрать Tarflo для быстрого, гибкого обслуживания и высококачественной продукции, доступной во всем мире.**

### Ориентирование на качество

В Tarflo мы просто стремимся к качеству. Как результат, наши стандарты производства, а также качество продукции соответствуют различным общепризнанным стандартам сертификации и контроля качества. Процесс производства Tarflo сертифицирован в соответствии с ISO 9001:2015, подтверждая, что наши процессы соответствующими, эффективными, ориентированными на заказчика и постоянно совершенствуются.

ISO  
9001:2015



### Ценности Tarflo

Наша культура – в наших ценностях

#### Ответственность

Мы отличаемся от наших конкурентов благодаря готовности превзойти ожидания потребителей, быстро реагировать и быть гибкими. Наша культура базируется на духе единения, энтузиазма и добропорядочности. Мы пришли со всего мира, но мы разделяем одинаковые ценности и уважаем друг друга. Мы преданы.

#### Качество

Мы понимаем, что качество нашей работы никогда не бывает лучше самого слабого звена, поэтому мы сосредотачиваемся на каждой мелочи. Мы разделяем общую склонность к постоянному поиску более эффективных и действенных способов придать ценность для наших клиентов. Как производитель мы контролируем полный процесс как с точки зрения нашей продукции, так и с точки зрения внутренней работы. Вот почему мы производим насосы высокого качества в нашем сегменте.

#### Простота

У нас есть выражение: «Простота – это искусство», что означает, что мы пытаемся во всем находить надежные и нехитрые решения. Сохраняя простоту, мы можем сосредоточиться на самом важном, таком как проектирование несложных насосов с небольшим количеством компонентов. Для нас ключ к успеху это стремиться упростить, то, что является сложным.



# Мембранные насосы Tarflo

## Самые универсальные насосы на рынке

### Принцип работы

Мембранный насос Tarflo приводится в действие воздухом от компрессора. Две мембраны работают одновременно и нагнетают перекачиваемую жидкость. Шариковые клапана работают как обратные, не давая жидкости двигаться в обратном направлении.

В течении каждого цикла давление воздуха с одной стороны мембраны равно давлению жидкости на другой стороне, поэтому насосы Tarflo могут работать, несмотря на закрытую линию нагнетания без снижения ресурса мембраны.

#### Всасывание

Одна мембрана создаёт разрежение при движении от стенки корпуса.

#### Нагнетание


#### Клапан открыт

#### Ход штока мембраны

#### Воздух

#### Клапан закрыт

#### Всасывание

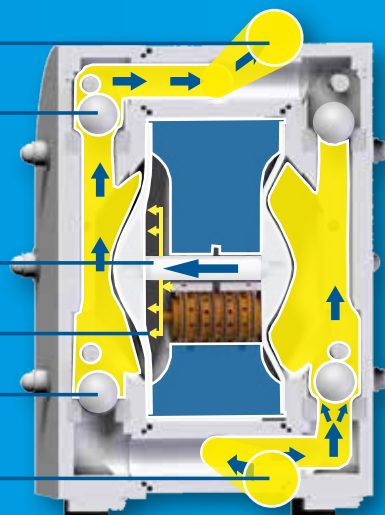

#### Нагнетание

Одновременно вторая мембрана передаёт давление воздуха на жидкость в камере, вытесняя её в линию нагнетания.

### Краткие факты

**Производительность:** 0-820 л/мин

**Давление:** 0 - 8 бар (16 бар для серии TF)

**Присоединения:** 1/4" до 3" (DN6 - DN80)

#### Материалы:

PE, PTFE, алюминий, серый чугун, нержавеющая сталь AISI 316L и алюминий с PTFE покрытием

### Достоинства и преимущества

✓ **Возможность работы всухую**  
Насосы просты в применении, не нужны защитных устройств

✓ **Широкий диапазон регулировки подачи**  
Гибкая и простая настройка

✓ **Самовсасывание до 5м при пустом трубопроводе**  
Больше вариантов монтажа

✓ **Не требуют электричества**  
Взрывозащищённое исполнение в соответствии с нормами ATEX, TR TC 012/2011

✓ **Малое количество деталей**  
Низкие время простоя и стоимость обслуживания

✓ **Прочная, монолитная и долговечная конструкция**  
Низкие затраты на эксплуатацию

✓ **Бессмазочная воздушная система**  
Защищает окружающую среду от загрязнений


✓ **Пневматический привод**  
Насосы могут работать при закрытом клапане на нагнетании без повреждений. Не требуют специального обучения по монтажу

## Установка мембранных насосов Tarflo

Мембранные насосы универсальны и просты для монтажа. Чтобы идеально подключиться к конкретному оборудованию, всасывающий и напорный патрубки можно развернуть без ограничения более, чем на 180 градусов (для насосов серии PE, PTFE и металлической).

### Вариант установки с подпором

Трубопроводная система проектируется с положительным давлением на всасывании. Такое решение является наилучшим вариантом, когда необходимо полностью откачать жидкость из емкости или необходимо перекачивать жидкости высокой вязкости.

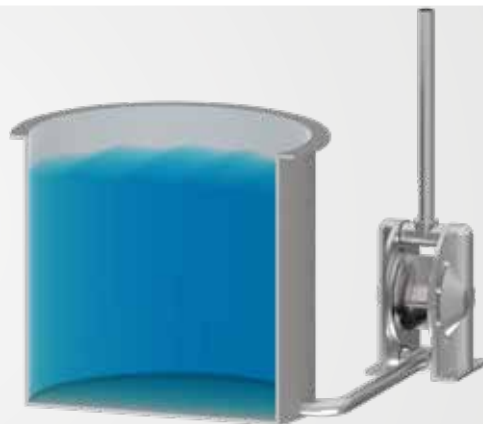


### Вариант установки с самовсасыванием

Насос Tarflo спроектирован так, чтобы создавать высокий вакуум. Насос может работать с пустым всасывающим трубопроводом без какого-либо риска его поломки. Высота всасывания может составлять до 5 метров (16,4 футов) при сухом всасывающем трубопроводе и до 8 метров (26,2 футов) при заполненном жидкостью трубопроводе. Способность всасывания зависит от размера насоса (см. страницы 16, 23, 28).



### Погружной вариант установки

Все насосы Tarflo могут быть установлены как погружные. Важно предварительно убедиться в химической стойкости всех компонентов, которые находятся в контакте с жидкостью. Условием работы насоса является отвод воздуха выше уровня жидкости (например, используя подходящий шланг).

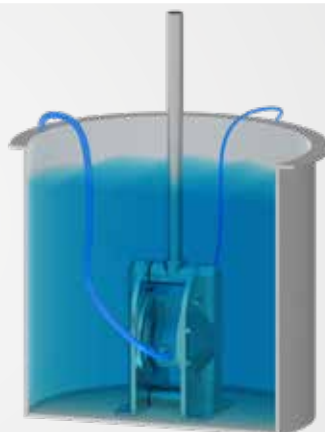

# Основные части насосов Tarflo

## Долговечная мембрана

Мембраны Tarflo представляют собой многослойную конструкцию с абсолютно гладкой поверхностью, контактирующей с перекачиваемой средой и приспособлены для продолжительной работы в тяжёлых промышленных условиях. Это позволяет избежать протечек через мембрану, а также легко поддерживать ее в чистоте.


Доступны мембраны из различных материалов и цветов, чтобы соответствовать любым требованиям они изготавливаются из **EPDM, NBR, FKM, PTFE, PTFE TFM 1705b, белый (пищевой) EPDM, PTFE с белой поверхностью EPDM, NBR белый.**



## Композитная конструкция

Усовершенствованный процесс формования, сушки, обрезки и отделки дают в результате долговечную композитную мембрану на многие миллионы ходов насоса. Все составляющие специально разработаны и усовершенствованы для производства композитных мембран и компрессионного формования. Компоненты химически связаны с помощью адгезивов и клеев.

- (1) Слой PTFE TFM | (2) Верхняя половина из эластомера | (3) Ядро (металл)  
(4) Усиливающая ткань | (5) Нижняя половина из эластомера

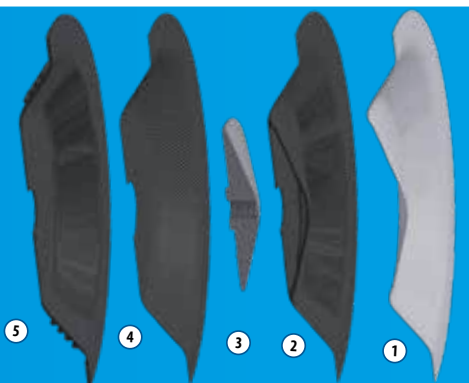

## Энергосберегающий привод


Воздушный механизм, распределяющий сжатый воздух в полости за мембранами - это сердце насоса. Воздушный распределитель расположен в середине насоса между двух мембран для сокращения пути для воздуха и уменьшения "мертвого объёма". Это является ключом к надёжной и энергоэффективной работе.

Воздушный распределитель Tarflo не имеет позиции зависания, поэтому насос всегда будет запускаться автоматически при подаче воздуха.

Корпус распределителя изготавливается из латуни, **полиэтилена PET** или из **нержавеющей стали AISI 316**.

Конструкция механизма необслуживаемая, бесшумная, благодаря уникальной системе уплотнений.

Это не только снижает затраты на смазочные материалы, но и защищает окружающую среду от загрязнений.

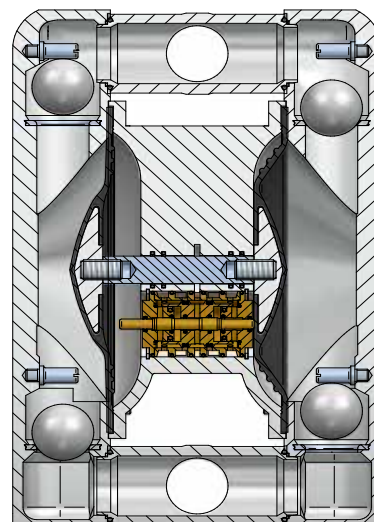

## Шариковые обратные клапаны

Насосы Tarflo имеют четыре обратных клапана, дающих гарантию, что жидкость прокачивается в нужном направлении.

Эти клапаны имеют самую простую и безаварийную шариковую конструкцию. Характерной чертой всех клапанов является высокая уплотняющая способность. Их легко очистить и заменить.



Материалы изготовления - **EPDM, NBR (нитрил), PTFE, PTFE TFM 1635, PE1000, FKM, SiC, AISI 316L, полиуретан и керамика** на любой вид жидкости.

## Тарельчатые клапаны (только для Гигиенических насосов)

Тарельчатые клапаны применяются для перекачивания жидкостей с крупными частицами без повреждений частиц. Наши насосы способны перекачивать твёрдые частицы до **18 мм** насосами двух типоразмеров – **T80** и **T125**, **42 мм** – **T225** и **T425**, и даже впечатляющие **95 мм** насосом **T825**. Насосы способны достигать высоту всасывания до 4,5 метров при сухом трубопроводе. Тарельчатые клапаны Tarflo прочные, имеют гигиеничную конструкцию и состоят всего из двух деталей, которые легко чистить.



## Магнитные подъёмники клапанов (Гигиенические и Асептические насосы)

Возможность дренировать содержимое насоса важна во многих гигиенических применениях.

Система подъёма клапанов Tarflo очень проста.

Магнитные подъёмники клапанов доступны для гигиенических и асептических (EHEDG) серий мембранных насосов, чтобы осушать их без демонтажа из системы, когда недоступны другие варианты дренажа. Вращать насос больше не нужно.




### Принцип работы

Шариковый клапан, изготовленный из стали AISI420 или из PTFE со стальным сердечником, поднимается магнитным подъёмником, приложенным к патрубку. Операция подъема шара выполняется просто прикреплением магнитов к патрубкам насосов.

Шариковый клапан

Магнитный подъёмник

Патрубок

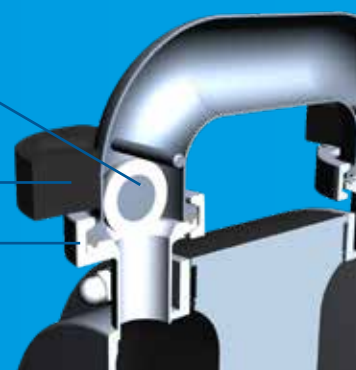



# Типовые применения


**Различные жидкости** - Насосы Tarflo совместимы с широким диапазоном веществ:

- » Коррозионные и химически агрессивные
- » С высокой и низкой вязкостью
- » Абразивные
- » Содержащие твердые частицы
- » Чувствительные к перекачиванию
- » Легковоспламеняющиеся



## Химическая отрасль

Перекачивание всех видов кислот, щелочей, алкоголя, растворителей, чувствительных к сдвигу веществ, таких как латексы и эмульсии, а также химических отходов.

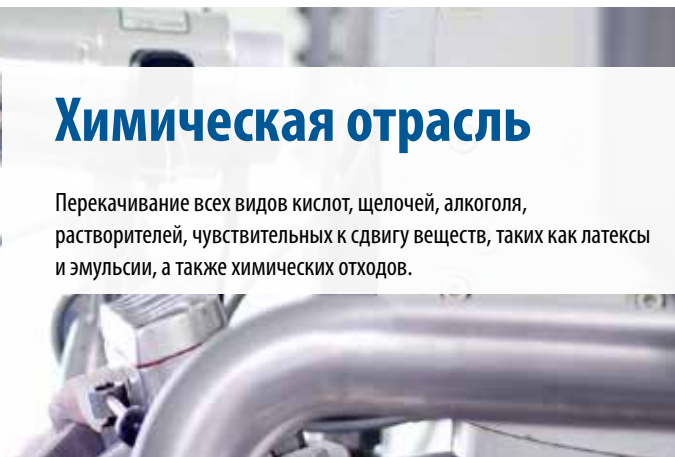

## Подготовка поверхностей


Транспортировка химикатов из резервуаров для хранения, контейнеров и ванн, например при консервации, гальванизации и обезжиривания. Обработка загрязнённых продуктов.



## Водоподготовка

Перекачивание образцов, дозирование кислот и щелочей для pH контроля. Транспортировка флокулянтов, суспензий, химических реагентов и осадков. Насосы устойчивы к соляным кислотам и хлоридам железа и многим другим.



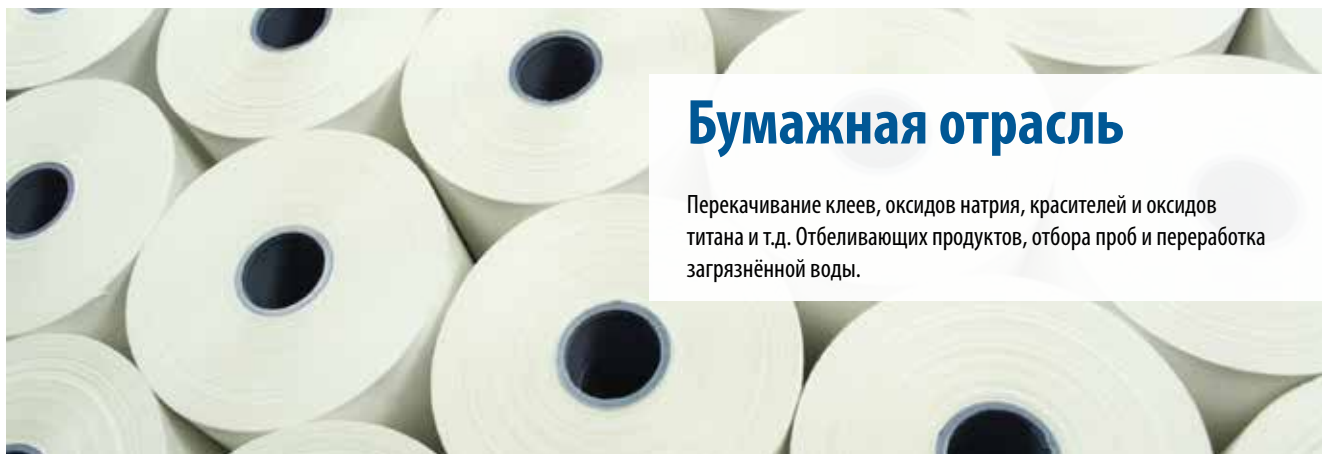


## Бумажная отрасль

Перекачивание клеев, оксидов натрия, красителей и оксидов титана и т.д. Отбеливающих продуктов, отбора проб и переработка загрязнённой воды.




## Гигиеническое исполнение

Перекачивание пищевых продуктов, таких как супы, крема, сиропы, молоко, йогурты, ароматизаторы, спирт, шоколад, тесто, кремы, пасты, парфюм и зубные пасты. Сервисные исполнения в виде распыления чистящего вещества в CIP системах.

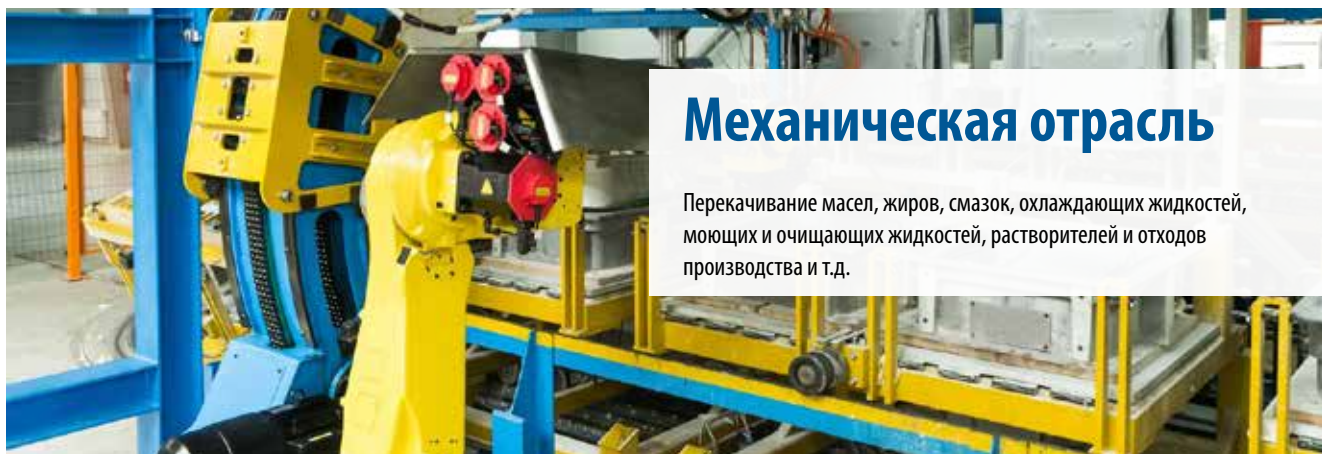

## Механическая отрасль

Перекачивание масел, жиров, смазок, охлаждающих жидкостей, моющих и очищающих жидкостей, растворителей и отходов производства и т.д.

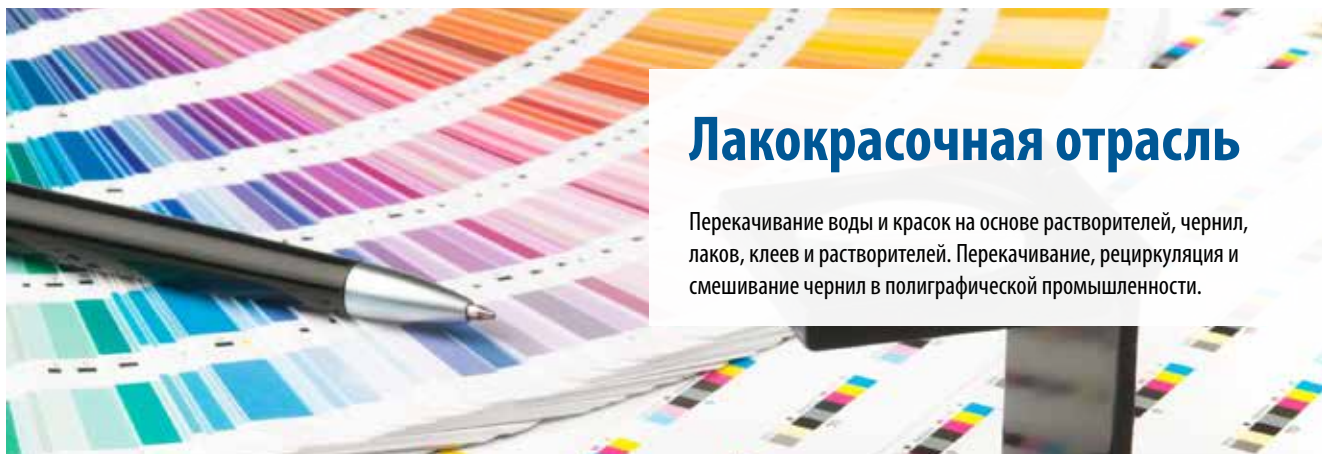

## Лакокрасочная отрасль

Перекачивание воды и красок на основе растворителей, чернил, лаков, клеев и растворителей. Перекачивание, рециркуляция и смешивание чернил в полиграфической промышленности.

# Насосы серии PE & PTFE

Насосы, изготовленные из PE (полиэтилена) или PTFE (политетрафторэтилена), могут перекачивать почти все жидкости - с высокой вязкостью, химически агрессивные, с твёрдыми частицами.

## Насосы из PE (полиэтилена)

Полиэтилен (PE HD) отличается высоким сопротивлением износу, в 6-7 раз лучше, чем полипропилен (PP). Это позволяет применять насосы при перекачивании сильно абразивных суспензий. PE устойчив к воздействию большинства химически агрессивных жидкостей, таких как самые сильные кислоты и щелочи. Максимальная температура жидкости 70°C. Tarflo использует разные виды PE в зависимости от части насоса. Для сёдел клапанов и ограничителей шариков применяется UHMW PE1000 для лучшей механической прочности и устойчивости к износу.

## Насосы из PTFE (политетрафторэтилена)

Политетрафторэтилен (PTFE) - это термопластичный полимер с высокой химической стойкостью. Насосы изготовленные из этого материала, могут перекачивать ещё более агрессивные вещества, например, концентрированную азотную кислоту. Максимальная температура жидкости до 110°C.




EN 10204



### Насосы PE & PTFE

- » TR9 - 11 л/мин, 1/4"
- » TR20 - 24 л/мин, 3/8"
- » T50 - 60 л/мин, 1/2"
- » T100 - 125 л/мин, 1"
- » T200 - 330 л/мин, 1 1/2"
- » T400 - 570 л/мин, 2"
- » T800 - 820 л/мин, 3"

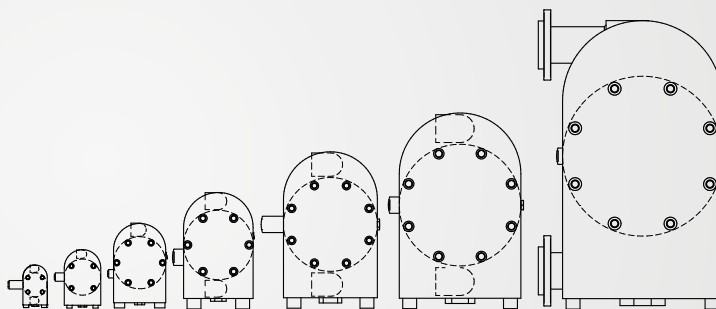

## Типовые применения

### Промышленность

- » Химическая
- » Пищевая
- » Бумажная
- » Обработка поверхностей
- » Очистка стоков
- » Электронная
- » Типография, лакокрасочная

### Пример применения

Кислоты, щёлочи, спирты, растворители, латекс, эмульсии

Жидкости для CIP, приправы, пигменты

Клеи, суспензии, вяжущие материалы, растворители, смолы, силикат натрия, оксид титана

Гальванические ванны, различные кислоты, растворители, осадок при анодировании, лаки, эмали

Перекачивание пульпы флокулянтов, фильтр-пресса, нейтрализация

Чистые жидкости, гальванические растворы, ртути и растворители

Клей, добавки, лаки, краски, латекс, кислоты, смолы, пигменты

## Уникальная конструкция Tarflo

Небольшое количество компонентов и простая, но уникальная конструкция свойственны всем насосам Tarflo. Это компактный насос, который можно легко и быстро обслуживать, и который снизит ваши затраты на обслуживание и время простоя.

### Удобный монтаж

Входные/выходные патрубки могут быть развернуты более, чем на 180°. Просто адаптируйте патрубки к вашей трубопроводной системе. Резьбовые BSP или NPT пластиковые соединения стандартны, стальные AISI 316 или другие соединения также доступны.

### Крепкий и прочный

Корпус насоса изготавливается механической обработкой цельной заготовки из PE или PTFE. Прочная конструкция будет противостоять механическим нагрузкам, а также агрессивным химическим веществам.



### Низкое потребление воздуха

Система воздухораспределения спроектирована таким образом, чтобы сократить воздушные каналы. Это позволяет исключить все возможные "мертвые точки" и достичь максимальной эффективности.

### Конструкция для химии

Многослойная мембрана с абсолютно гладкой поверхностью и без контакта металлической части с перекачиваемой жидкостью. Идеальное решение для безопасного перекачивания химических сред.



**Насосы из PE** подходят для большинства химически активных и абразивных жидкостей



**Насосы из PTFE** - подходят для большинства агрессивных жидкостей



## Специальные исполнения



### Бочковые насосы | Серия TD

Легкое и мобильное решение для опорожнения бочек и контейнеров, серия TD незаменима в таких случаях.

Насосы оснащены трубкой для бочки из полипропилена (PP) или PTFE и рукояткой из нержавеющей стали AISI 316L.

#### Бочковые насосы PE & PTFE

- » TRD20 - 24 л/мин, 1/2" вход, 3/8" выход
- » TD50 - 60 л/мин, 3/4" вход, 1/2" выход
- » TD100 - 125 л/мин, 1 1/4" вход, 1" выход

### Достоинства и преимущества

- ✓ **Настраиваемая длина трубки**  
Труба барабана поставляется любой длины до 2 м.
- ✓ **Высокая мобильность и универсальность**  
Насосы можно легко перемещать между различными бочками и контейнерами
- ✓ **Удобный и комфортный**  
Компактный насос с удобной ручкой



### Встроенные фланцы | 3D/3A

Прочная конструкция встроенных фланцев оказывается полезной при наличии риска вибрации при монтаже. Цельные коллекторы обеспечивают лучшую стабильность и герметичность насоса.

Такая конструкция является идеальным решением для самых требовательных применений, таких как насосы TF для пресс-фильтров, где насосы работают на высоких давлениях.

- » **Доступно для размеров:** T50, T100, T200, T400
- » **Доступные материалы:** PP, PP токопроводящий, PTFE, PTFE токопроводящий
- » **Стандарт фланцев 3A** = ANSI, **3D** = DIN

## Специальные исполнения



### Насос со встроенным демпфером | Серия ТК

Встроенный демпфер - идеальное решение для устранения колебаний давления на выходе из насосов в условиях ограниченного пространства в установке.

» Доступно для размеров: TRK20, TK50, TK100, TK200




### Насосы с двойными патрубками | Серия ТТ

Насосы Tarflo серии PE & PTFE могут иметь двойные входные/выходные патрубки для получения "двойного насоса" для смешивания, перемешивания, рециркуляции жидкостей.

Жидкость в одной камере насоса отделена от той, что находится в другой.

#### Примеры использования

- » Перемешивание двух жидкостей одним насосом (соотношение 50/50)
- » Перекачивание и рециркуляция чернил из канистры в лоток для чернил
- » Перекачивание и смешивание жидкостей одним насосом



### Взрывозащищённые насосы | Серия ТХ

На продукцию, применяемую во взрывоопасных зонах распространяются требования Директивы ЕС АТЕХ 2014/34/ЕС (также известной как АТЕХ 114).

Насосы Tarflo, изготовленные из токопроводящей пластмассы (насыщенной углеродом) PE или PTFE, предназначены для использования во взрывоопасных зонах. Токопроводящий материал гарантирует, что никакие электростатические нагрузки не будут накапливаться в насосе.

Проводящие пигменты в материале уменьшают поверхностное сопротивление. Примером перекачиваемых жидкостей для насосов Tarflo TX могут быть спирт и растворители.

**Tarflo TX** классификация АТЕХ:  
Ex II 2G Ex h IIC T6...T4 Gb  
Ex II 2D Ex h IIIC T60°C...T125°C Db

**Tarflo TZ** классификация АТЕХ:  
Ex II 1G Ex h IIC T6...T4 Ga










## Кривые производительности

Рабочие характеристики для воды при 20°C.

Производительность может измениться при изменении условий работы.

**Пример** см. красную линию — — — — —

Требуется подача 6 л/мин. Напор на нагнетании рассчитан на 30м водяного столба. Выбираем TR9. Это требует давления воздуха 6 бар, потребление которого составляет около 0,1 Нм³ /мин.

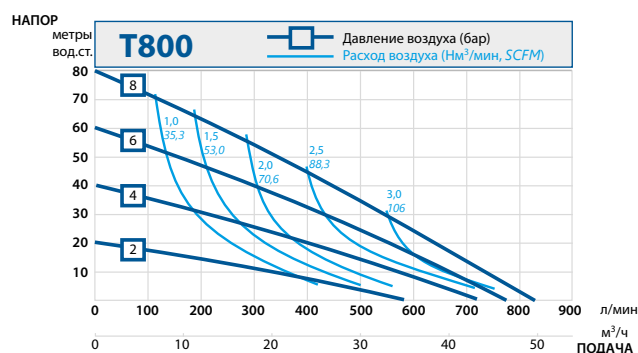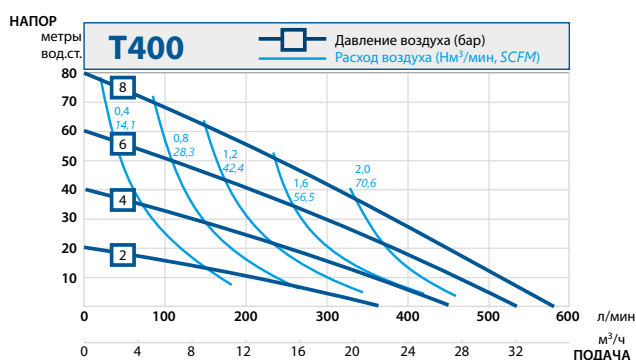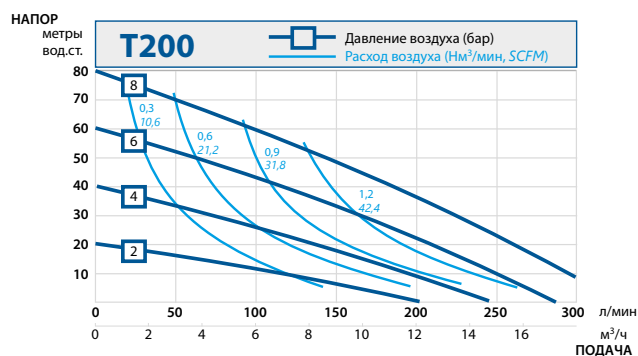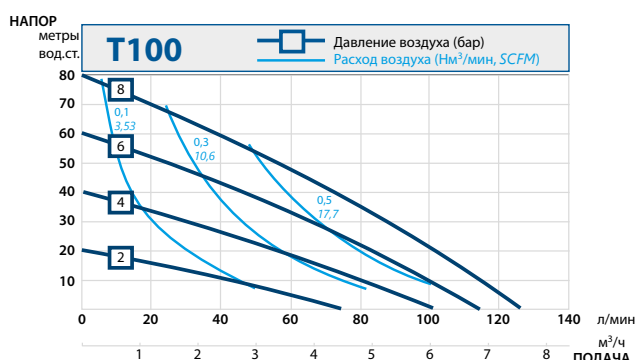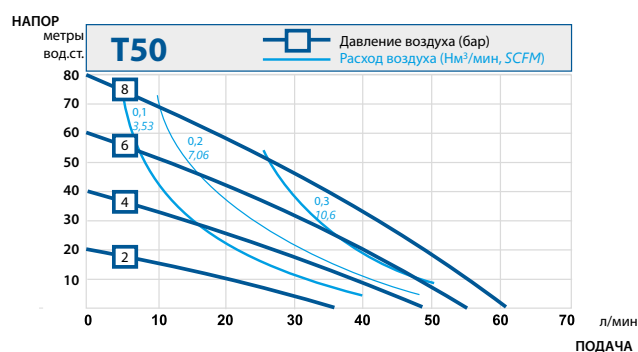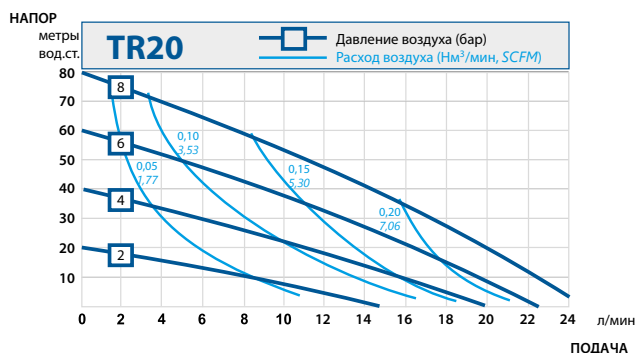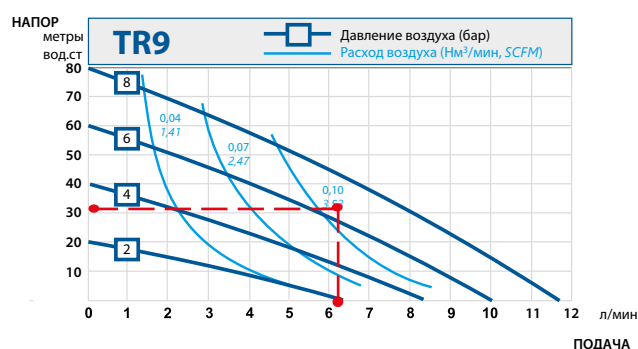

## Кривые коррекции подачи


Изменение производительности при разной высоте всасывания и разных значениях вязкости изображены на стр. 21

Возможны изменения без предварительного уведомления




# Габаритные размеры


## Стандартные насосы PE

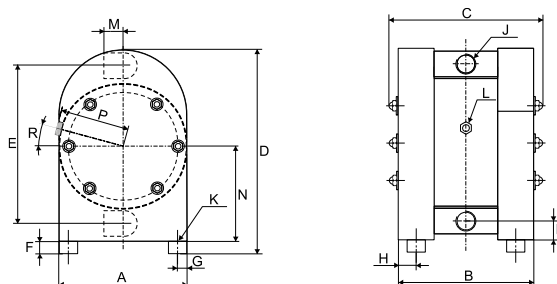


## Стандартные насосы PTFE

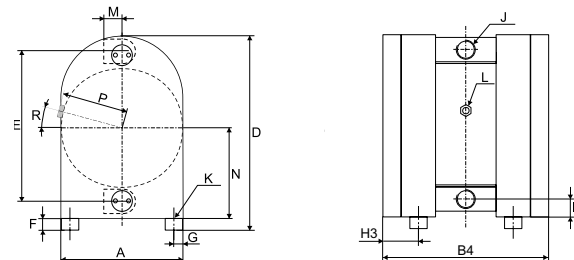


## Бочковые насосы TD

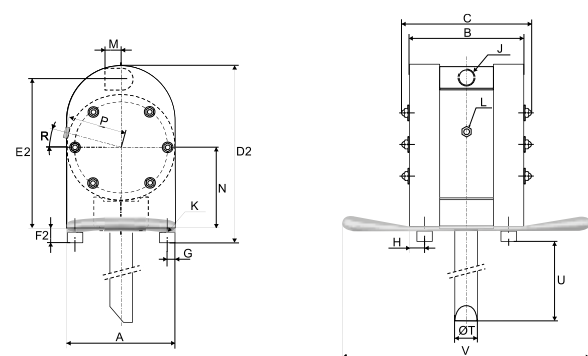

## Насосы с двойным патрубком TT

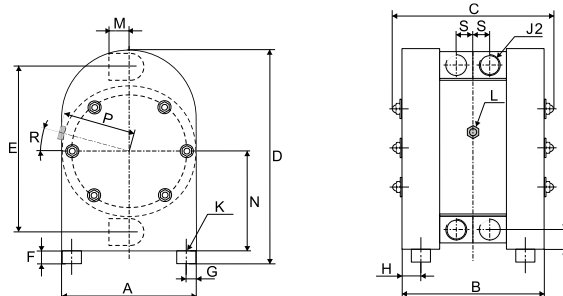

## Насосы с усилителем давления TF

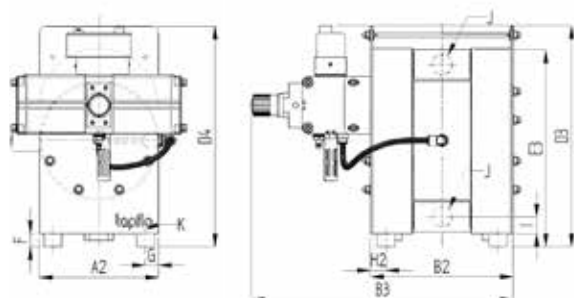

## Размеры насосов серии PE & PTFE

Размеры указаны в мм (если не указано иначе)

| Размер | Размер насоса |       |       |       |        |        |       |
|--------|---------------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|
|        | 9             | 20    | 50    | 100   | 200    | 400    | 800   |
| A      | 70            | 105   | 150   | 200   | 270    | 350    | 460   |
| A2     | -             | -     | 150   | 300   | 300    | 404    | -     |
| B      | 94            | 113   | 162   | 216   | 313    | 382    | 557   |
| B2     | -             | -     | 168   | 224   | 324    | 392    | -     |
| B3     | -             | -     | 262   | 415   | 595    | 670    | -     |
| B4     | 134           | 152   | 202   | 256   | 352    | 422    | -     |
| C      | 116           | 134   | 185   | 252   | 350    | 426    | 601   |
| D      | 123           | 168   | 243   | 320   | 450    | 563    | 830   |
| D2     | -             | 173   | 249   | 325   | -      | -      | -     |
| D3     | -             | -     | 352   | 351   | 501    | 583    | -     |
| D4     | -             | -     | 343   | 364   | 500    | 610    | -     |
| E      | 92            | 132   | 190   | 252   | 345    | 440    | 650   |
| E2     | -             | 147   | 210   | 280   | -      | -      | -     |
| E3     | -             | -     | 244   | 319   | 447    | 588    | -     |
| F      | 8             | 8     | 15    | 15    | 30     | 30     | 30    |
| F2     | -             | 13    | 20    | 20    | -      | -      | -     |
| G      | 9             | 15    | 17    | 30    | 30     | 30     | 20    |
| H      | 10            | 15    | 16    | 30    | 30     | 30     | 30    |
| H2     | -             | -     | 19    | 34    | 35     | 35     | -     |
| H3     | 30            | 35    | 36    | 50    | 50     | 50     | -     |
| I      | 12            | 15    | 20    | 28    | 38     | 48     | 80    |
| J      | 1/4"          | 3/8"  | 1/2"  | 1"    | 1 1/2" | 2"     | 3"    |
| J2     | 1/4"          | 3/8"  | 1/2"  | 3/4"  | 1"     | 1 1/2" | -     |
| K      | M4x16         | M4x16 | M8x25 | M8x25 | M8x25  | M8x25  | M8x25 |
| L      | 1/8"          | 1/8"  | 1/4"  | 1/4"  | 1/2"   | 1/2"   | 1/2"  |
| M      | 15            | 17    | 25    | 38    | 54     | 70     | 105   |
| N      | 58            | 81    | 115   | 154   | 211    | 268    | 411   |
| P      | 35            | 52    | 80    | 105   | 143    | 183    | 237   |
| R      | 0°            | 0°    | 15°   | 15°   | 0°     | 0°     | 0°    |
| S      | 13            | 15    | 21    | 27    | 35     | 42     | -     |
| ØT     | -             | 20    | 32    | 32    | -      | -      | -     |
| U      | -             | 1170* | 1170* | 1170* | -      | -      | -     |
| V      | -             | 286   | 360   | 401   | -      | -      | -     |

\* = По запросу длина до 2000 мм

Здесь указаны только общие размеры, более детальные данные по запросу.  
Изменения могут вноситься без предварительного уведомления

# Технические характеристики

| Данные                                                                        | Размер насоса                                                                                        |                                  |                                                      |      |     |      |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------|-----|------|-----------------------|
|                                                                               | 9                                                                                                    | 20                               | 50                                                   | 100  | 200 | 400  | 800                   |
| <b>Общие характеристики</b>                                                   |                                                                                                      |                                  |                                                      |      |     |      |                       |
| *Макс. производительность (л/мин)                                             | 11                                                                                                   | 24                               | 60                                                   | 125  | 330 | 570  | 820                   |
| **Перекачиваемый объём/цикл (мл)                                              | 15                                                                                                   | 26                               | 116                                                  | 305  | 854 | 2326 | 5240                  |
| Макс. напорное давление (бар)                                                 | 8                                                                                                    | 8                                | 8                                                    | 8    | 8   | 8    | 8                     |
| Макс. давление воздуха (бар)                                                  | 8                                                                                                    | 8                                | 8                                                    | 8    | 8   | 8    | 8                     |
| ****Макс.высота всасывания всухую (м)                                         | 1.6                                                                                                  | 2.4                              | 4                                                    | 3.5  | 4   | 4    | 5                     |
| Макс. высота всасывания не всухую (м)                                         | 8                                                                                                    | 8                                | 9                                                    | 9    | 9   | 9    | 9                     |
| Макс. размер тв. частиц в жидкости (мм)                                       | 2                                                                                                    | 3                                | 4                                                    | 6    | 10  | 15   | 15                    |
| Макс. температура для насоса PE (°C)                                          | 70                                                                                                   | 70                               | 70                                                   | 70   | 70  | 70   | 70                    |
| Макс. температура для насоса PTFE (°C)                                        | 100                                                                                                  | 100                              | 100                                                  | 100  | 100 | 100  | -                     |
| <b>Масса</b>                                                                  |                                                                                                      |                                  |                                                      |      |     |      |                       |
| Стандартный насос T из PE (кг)                                                | 0.75                                                                                                 | 1.6                              | 4.3                                                  | 10   | 25  | 47   | 147                   |
| Стандартный насос T из PTFE (кг)                                              | 1.35                                                                                                 | 3.15                             | 9                                                    | 17   | 47  | 87   | -                     |
| Бочковой насос TD из PE (кг)                                                  | -                                                                                                    | 2.4                              | 4.7                                                  | 10.5 | -   | -    | -                     |
| Бочковой насос TD из PTFE (кг)                                                | -                                                                                                    | 3.9                              | 9.4                                                  | 17.5 | -   | -    | -                     |
| Насос TF из PE (кг)                                                           | -                                                                                                    | -                                | 8                                                    | 21.6 | 30  | 70   | -                     |
| <b>Материалы конструкции</b>                                                  |                                                                                                      |                                  |                                                      |      |     |      |                       |
| Корпус насоса и все пластиковые материалы, находящиеся в контакте с жидкостью | PE, PE токопроводящий, PTFE, PTFE токопроводящий                                                     |                                  |                                                      |      |     |      | PE, PE токопроводящий |
| Центральный блок (без контакта с жидкостью)                                   | PP, PP токопроводящий, алюминий                                                                      |                                  |                                                      |      |     |      |                       |
| Мембраны                                                                      | PTFE, FKM                                                                                            | PTFE, PTFE 1705B, EPDM, NBR, FKM |                                                      |      |     |      |                       |
| Шарики клапана                                                                | -                                                                                                    | -                                | PTFE, EPDM, NBR, AISI 316L****, PU, Керамика***, FKM |      |     |      |                       |
| Штоковый клапан (TR9 и TR20)                                                  | PE, PTFE                                                                                             |                                  | -                                                    | -    | -   | -    | -                     |
| Воздушный распределитель                                                      | Латунь (стандарт), нерж. сталь AISI 316L, PET<br>Уплотнительные кольца: NBR (стандарт), EPDM или FKM |                                  |                                                      |      |     |      |                       |
| Уплотнительные кольца (в контакте с жидкостью)                                | PTFE, EPDM, FKM, FEP/FKM                                                                             |                                  |                                                      |      |     |      |                       |
| Шпильки                                                                       | Нержавеющая сталь                                                                                    |                                  |                                                      |      |     |      |                       |
| Стержень, соединяющий мембраны                                                | Нержавеющая сталь AISI 316L (TR9, TR20, T800) / 304L (T50 –T400)                                     |                                  |                                                      |      |     |      |                       |
| Рукоятка (бочковые насосы TD)                                                 | -                                                                                                    | Нержавеющая сталь AISI 316L      |                                                      | -    | -   | -    | -                     |
| Армирующие пластины (насосы TF)                                               | -                                                                                                    | -                                | Нержавеющая сталь AISI 304                           |      |     |      | -                     |

\* = Рекомендуем использование насоса с половиной максимальной производительности - для T100 - это 62 л/мин (16.3 гл./мин)  
\*\* = Данные касаются насосов с мембранами из EPDM. Насосы с мембранами из PTFE имеют объем приблизительно на 15% меньше  
\*\*\* = Не доступен для насосов T800  
\*\*\*\* = Это макс. величина для шариков клапана из нерж. стали, другой материал шариков клапана может уменьшить всасывание. Предварительно связывайтесь с нами.

## Кодировка насоса

Шифр насоса указывает данные по спецификации, максимальной подаче и материалам деталей

|    |     |      |     |    |     |
|----|-----|------|-----|----|-----|
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |
| T  | DR  | 20   | P   | T  | T   |

I. T = Мембранные насосы Tarflo  
II. Стандартное исполнение:  
B = Двойное количество мембран  
D = Бочковой насос  
F = Насос с усилителем давления  
K = Насос со встроенным демпфером (TR20-T100)  
R = Штанговый клапан  
T = Двойные патрубки  
V = Седло клапана/штулка AISI 316L  
X = ATEX, гр II, кат 2 (зона 1)  
Y = Большая высота самовсасывания  
Z = ATEX, гр II, кат 1 (зона 0)  
III. Макс. подача (л/мин)

IV. Материал деталей из термопласта:  
P = PE (полиэтилен)  
T = PTFE  
L = PP  
V. Материал мембран:  
B = PTFE TFM 1705B (растворители)  
E = EPDM  
N = NBR (нитриловый каучук)  
T = PTFE  
V = FKM  
W = Пищевой EPDM  
Z = PTFE с белой поверхностью

VI. Материал шариков клапана:  
E = EPDM  
N = NBR (нитриловый каучук)  
T = PTFE  
S = Нерж. сталь AISI 316  
U = PU (полиуретан)  
K = Керамика  
V = FKM  
B = PTFE TFM 1635  
Материал штанговых клапанов (только для TR9 и TR20)  
T = PTFE

\* = Обращайтесь к нам для получения полной кодировки насоса с его возможными вариантами исполнения

# Насосы металлической серии

Компактность, бесперебойность и простота являются общей чертой для насосов данной серии.

Материалы изготовления - алюминий, серый чугун, нержавеющая сталь и алюминий, покрытый PTFE.

## Насосы из алюминия и чугуна

Для перекачивания жидкостей с нейтральным pH, как густых, так и не густых, содержащих твердые частицы или абразивных жидкостей. Алюминиевые и чугунные насосы применяются во многих отраслях, в мастерских и лакокрасочной отрасли, на очистных сооружениях и т.д.

## Насосы из нержавеющей стали AISI 316

Отливки получают методом ЛВМ (литья по выплавляемым моделям), что обеспечивает высокое качество поверхности и точность размеров. Насосы из нержавеющей стали характеризуются высокой прочностью и химической стойкостью. Сталь марки AISI 316 устойчива к агрессивным жидкостям, таким как азотная и соляная кислоты. Не вступающий в контакт с перекачиваемой жидкостью центральный блок изготавливается из устойчивого к коррозии полипропилена (PP), другие материалы изготовления доступны по требованию клиента).



EN 10204



EAC


AT



### Насосы металлической серии

- » T25\* - 26 л/мин, 1/2"
- » T70 - 78 л/мин, 3/4"
- » T120 - 158 л/мин, 1"
- » T220 - 330 л/мин, 1 1/2"
- » T420 - 570 л/мин, 2"
- » T820 - 820 л/мин, 3"

\* = только из алюминия и чугуна

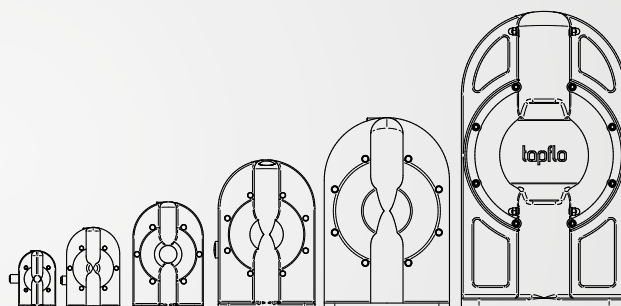

## Типовые применения

### Промышленность

» Цеха

» Лакокрасочная

» Добывающая и строительная

» Керамическая

» Химическая

### Пример применения

Масла, жиры, растворители, вода, охлаждающие жидкости, смазки

Клеи, добавки, лаки, чернила, краски, латекс, кислоты, резины, пигменты

Клеи, сточные воды, обезвоживание, угольный шлам, пасты

Абразивные жидкости, глазурь, вода, эмаль, глина

Кислоты, щелочи, алкоголь, растворители, латекс, эмульсии

## Уникальная конструкция Tarflo

Вы обнаружите уникальную простоту при обслуживании данного насоса.

Мы используем примерно **на 70% меньше деталей, по сравнению с другими производителями.**

### Дополнительные присоединения Camlock



Металлические мембранные насосы можно заказать с присоединениями CAMLOCK. Присоединение осуществляется простым открытием/закрытием рычагов захвата и помещением фитинга в захват.

### Прочное седло клапана

Седло клапана подвергается напряжению из-за ударов шариков клапанов. Чтобы обеспечить лучшую износостойкость, встроенное седло изготовлено из нержавеющей стали AISI316.



### Удобный монтаж

Входные/выходные патрубки могут быть развернуты более, чем на 180°. Просто адаптируйте патрубки к вашей трубопроводной системе. Резьбовые BSP или NPT соединения стандартны, также доступны двойные патрубки.

### Низкое потребление воздуха

Система воздухораспределения спроектирована таким образом, чтобы сократить воздушные каналы. Это позволяет исключить все возможные "мертвые точки" и достичь максимальной эффективности.



**Алюминий и чугун** - для густых и негустых жидкостей с нейтральным pH



**Нержавеющая сталь** - для химикатов



## Специальные исполнения



### Бочковые насосы | Серия TD

Перекачивайте жидкости комфортно. Вы можете легко переносить бочковой насос Tapflo между бочками и контейнерами.

Бочковой насос Tapflo идеален для мобильного применения и выполняется из алюминия или нержавеющей стали AISI 316SS.

#### Металлические бочковые насосы

- » TXD25 - 26 л/мин, 1/2" вход и выход
- » TXD70 - 78 л/мин, 3/4" вход и выход
- » TXD100 - 158 л/мин, 1" вход и выход

### Достоинства и преимущества

- ✓ **Различная длина трубы**  
Всасывающая трубка для бочкового насоса поставляется любой длины до 2 м.
- ✓ **Высокая мобильность и универсальность**  
Насосы могут быть легко перемещены между различными контейнерами
- ✓ **Удобство**  
Компактный насос оснащен удобной ручкой



### Пневматический дренаж

Для обеспечения автоматизации процесса компания Tapflo разработала пневматическую дренажную систему. Благодаря этой функции можно осушить насос, не отсоединяя от установки.


» Доступные размеры: T120 | T220 | T420

### Подъемники клапанов | TL

Эта опция - отличный способ осушить насос от жидкости, если нет возможности отсоединить насос от установки.

С помощью этого простого решения Вы можете просто поднять шарик от седла клапана и позволить жидкости стечь.

» Доступные размеры: T70 | T120 | T220 | T420

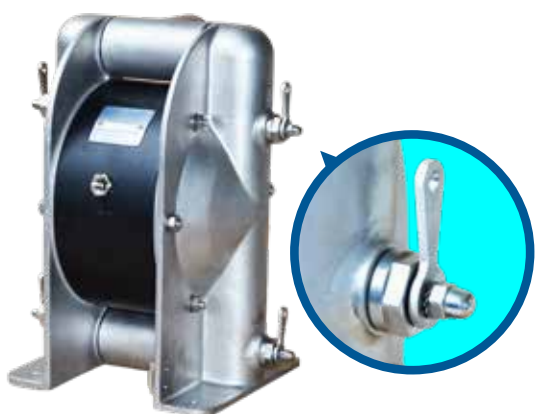

## Специальные исполнения



### Насос со встроенным демпфером | Серия ТК

Встроенный демпфер является идеальным решением для устранения колебаний давления на выходе насоса, когда пространство в установке ограничено.

» Доступные размеры: ТКК25, ТКК70, ТКК120, ТКК220, ТКК420




### Насосы со сдвоенными патрубками | Серия ТТ

Насосы Tarflo металлической серии могут иметь двойные входные/выходные патрубки для получения "двойного насоса" для смешивания, перемешивания, рециркуляции жидкостей. Жидкость в одной камере насоса отделена от той, что находится в другой.

#### Примеры применения

- » Перекачивание двух различных жидкостей, два насоса в одном
- » Перемешивание двух жидкостей одним насосом (соотношение 50/50)
- » Перекачивание и рециркуляция чернил из канистры в лоток для чернил
- » Перекачивание и смешивание жидкостей одним насосом (пример установки выше)

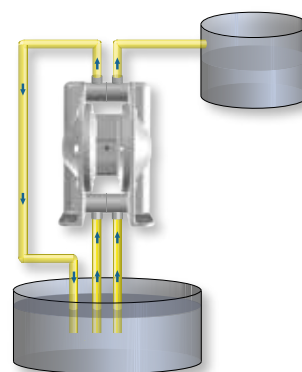

### Взрывозащищенные насосы | Серия ТХ

Директива ATEX 2014/34/EU (также известная как ATEX 114) распространяется на изделия, используемые во взрывоопасных зонах. Все алюминиевые и чугунные насосы стандартно одобрены ATEX и разрешены к использованию в зоне 1, имеют названия моделей ТХ...

Стандартные насосы из нержавеющей стали не допускаются к эксплуатации во взрывоопасной среде. Для таких применений предлагаются специальные электропроводящие насосы ТХ и ТЗ. Все пластиковые детали, используемые в таких насосах, изготовлены из токопроводящих (углеродонаполненных) материалов, что позволяет использовать их во взрывоопасных средах. Более того, насосы ATEX оснащены заземлением.

Насосы из алюминия и чугуна могут использоваться во взрывоопасной зоне 1. Насосы из нержавеющей стали могут использоваться в Ex-зоне 1 и Ex-зоне 0. Токопроводящий материал гарантирует, что в насосе не будет накапливаться электростатическая нагрузка.

Маркировка по ATEX:  
II 2GD c IIB T4X

Маркировка по TPTC012:  
II Gb c IIB T4/III Db c T135°CXIP54



## Кривые производительности







Рабочие характеристики для воды при 20°C.

Производительность может измениться при изменении условий работы.

См. ниже изменения производительности при разных значениях вязкости и высоты подъема. Эти кривые действительны для металлических насосов.

**Пример** см. красную линию — — — — —

Требуется подача 10 л/мин. Напор на нагнетании рассчитан на 20м водяного столба. Выбираем T25. Это требует давления воздуха 4 бара, потребление которого составляет около 0,1 Нм³ /мин.

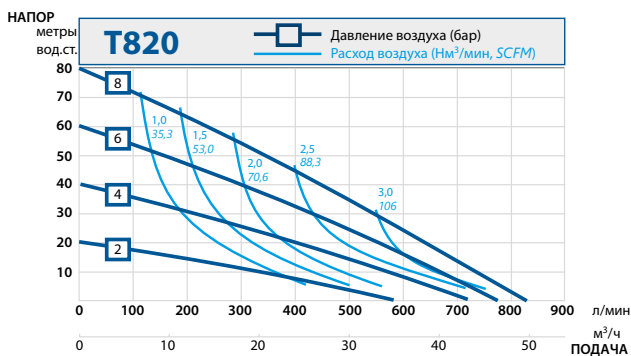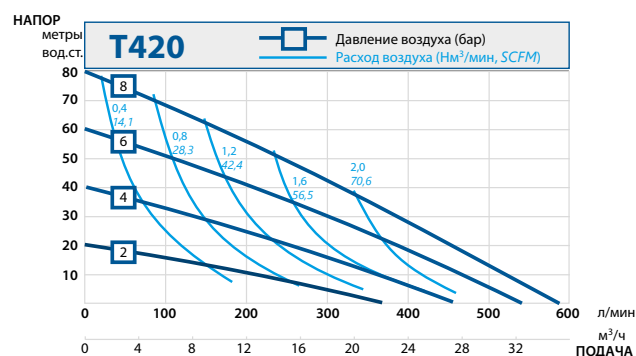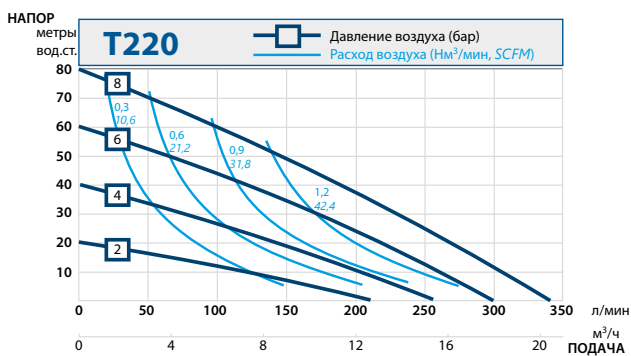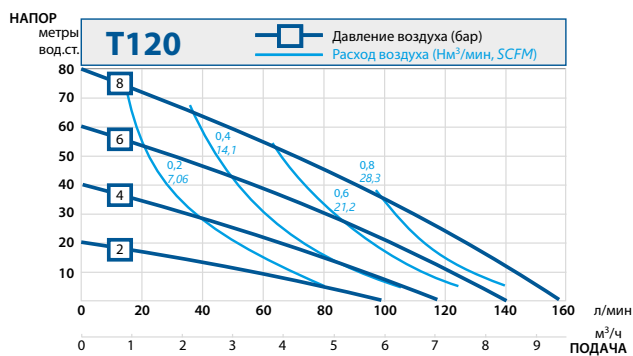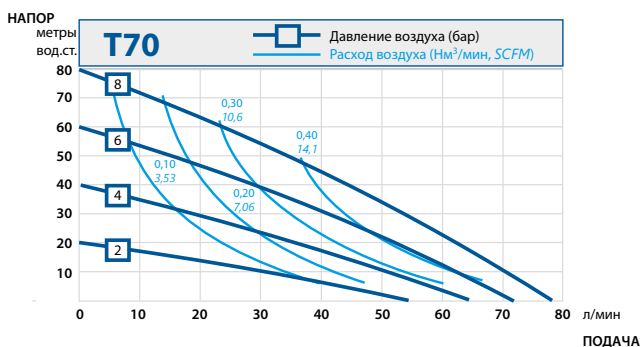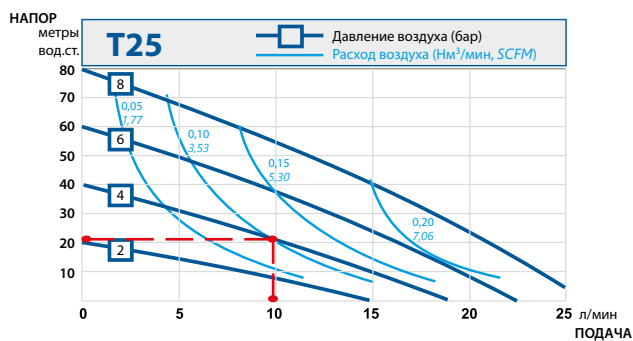


## Кривые коррекции подачи

Производительность изменяется при разной высоте всасывания




Производительность изменяется при разных значениях вязкости

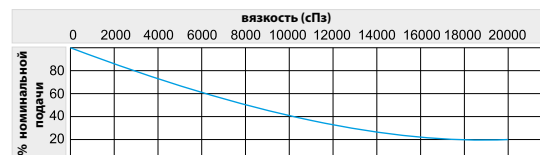


Возможны изменения без предварительного уведомления

## Габаритные размеры


### Насосы Т из алюминия и чугуна

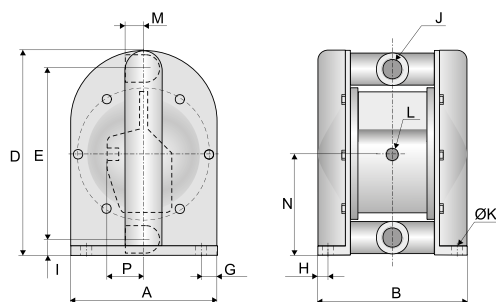


### Насосы Т из нержавеющей стали

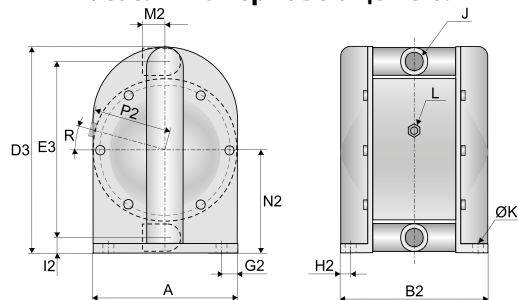


### Бочковые насосы TD

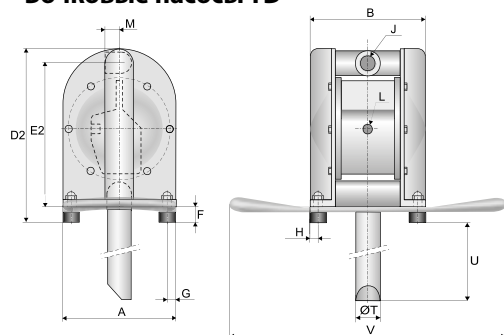

### Насосы с двойным патрубком ТТ

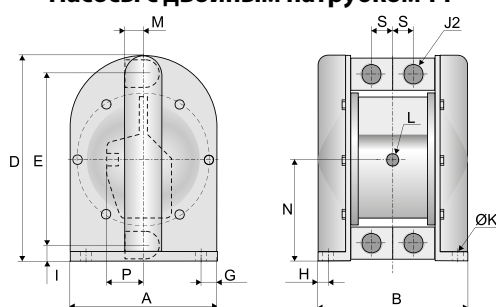

### Насос Т820S

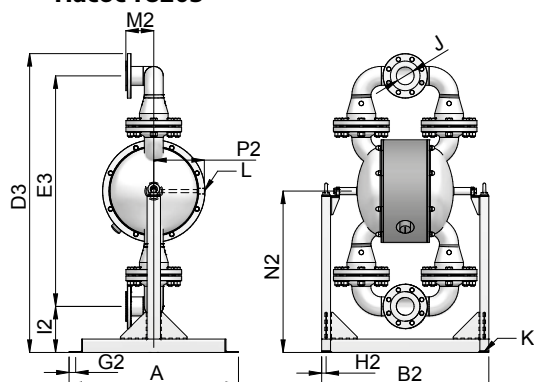

### Габаритные размеры для металлической серии

Размеры в мм (если не указано иначе)

| Размер | Размер насоса |       |       |        |      |          |         |
|--------|---------------|-------|-------|--------|------|----------|---------|
|        | 25            | 70    | 120   | 220    | 420  | 820A**   | 820S*** |
| A      | 105           | 150   | 200   | 275    | 356  | 470      | 760     |
| B      | 117           | 167   | 198   | 267    | 342  | 488      | -       |
| B2     | -             | 157   | 200   | 282    | 347  | 488      | 750     |
| D      | 162           | 233   | 302   | 419    | 539  | 840      | -       |
| D2     | 173           | 249   | 322   | -      | -    | -        | -       |
| D3     | -             | 229   | 310   | 422    | 529  | 840      | 1341    |
| E      | 132           | 190   | 252   | 346    | 448  | 688      | -       |
| E2     | 147           | 216   | 279   | -      | -    | -        | -       |
| E3     | -             | 192   | 257   | 348    | 443  | -        | 1035    |
| F      | 13            | 20    | 20    | -      | -    | -        | -       |
| G      | 11            | 18    | 20    | 26     | 38   | 50       | -       |
| G2     | -             | 17    | 20    | 31     | 36   | -        | 25      |
| H      | 12            | 19    | 20    | 29     | 30   | 53       | -       |
| H2     | -             | 13.5  | 23.5  | 34     | 32   | -        | 13      |
| I      | 16            | 22    | 27    | 34     | 47   | 82       | -       |
| I2     | -             | 19    | 27    | 38     | 44   | -        | 206     |
| J      | 1/2"          | 3/4"  | 1"    | 1 1/2" | 2"   | DN80(3") |         |
| J2     | 3/8"          | 1/2"  | 3/4"  | 1"     | 2"   | -        | -       |
| ØK     | 6.5           | 10    | 10    | 10     | 10   | 12.5     | 25x13   |
| L      | 1/8"          | 1/4"  | 1/4"  | 1/2"   | 1/2" | 3/4"     | 3/4"    |
| M      | 19            | 29    | 33    | 45     | 57   | 84.5     | -       |
| M2     | -             | 40    | 52    | 70     | 90   | -        | 126     |
| N      | 82            | 117   | 153   | 207    | 274  | 356      | -       |
| N2     | -             | 115   | 155   | 212    | 266  | -        | 724     |
| P      | 30            | 47    | 39    | 59     | 59   | 72.5     | -       |
| P2     | -             | 82    | 105   | 143    | 183  | -        | 238     |
| R      | -             | 15°   | 15°   | 0°     | 0°   | -        | 0°      |
| S      | 12.5          | 21    | 26    | 35     | 420  | -        | -       |
| ØT     | 20            | 30    | 30    | -      | -    | -        | -       |
| U      | 1170*         | 1170* | 1170* | -      | -    | -        | -       |
| V      | 286           | 374   | 400   | -      | -    | -        | -       |

\* = По запросу длина до 2000 мм

\*\* = Доступно только в алюминии

\*\*\* = Доступно только из нержавеющей стали



# Технические характеристики

| Данные                                                                      | Размер насоса                                                                              |                                               |     |      |      |      |      |      |      |                        |       |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|------------------------|-------|
|                                                                             | 25                                                                                         | 70A                                           | 70S | 120A | 120S | 220A | 220S | 420A | 420S | 820 A                  | 820 S |
| Общие характеристики                                                        |                                                                                            |                                               |     |      |      |      |      |      |      |                        |       |
| *Макс. производительность (л/мин)                                           | 26                                                                                         | 78                                            |     | 158  |      | 330  |      | 570  |      | 820                    |       |
| **Объем за один цикл (мл)                                                   | 45                                                                                         | 105                                           | 101 | 272  | 304  | 884  | 962  | 2440 | 2480 | 4897                   | 3452  |
| Макс.напорное давление (бар)                                                | 8                                                                                          |                                               |     |      |      |      |      |      |      |                        |       |
| Макс.давление воздуха (бар)                                                 | 8                                                                                          |                                               |     |      |      |      |      |      |      |                        |       |
| *** Макс.высота всасывания всухую(м)                                        | 1.5                                                                                        | 3                                             |     | 4    |      | 4    |      | 4    |      | 5                      |       |
| Макс.высота всасывания не всухую (м)                                        | 8                                                                                          | 8                                             |     | 8    |      | 8    |      | 8    |      | 8                      |       |
| Макс.размер твердых частиц (ø мм)                                           | 3                                                                                          | 4                                             |     | 6    |      | 10   |      | 15   |      | 13                     |       |
| Макс.температура EPDM/NBR(°C)                                               | 80                                                                                         |                                               |     |      |      |      |      |      |      |                        |       |
| Макс.температура PTFE (°C)                                                  | 110                                                                                        |                                               |     |      |      |      |      |      |      |                        |       |
|                                                                             |                                                                                            |                                               |     |      |      |      |      |      |      |                        |       |
| Масса                                                                       |                                                                                            |                                               |     |      |      |      |      |      |      |                        |       |
| Стандартный насос из алюминия (кг)                                          | 2                                                                                          | 5                                             |     | 8.65 |      | 18.1 |      | 36.8 |      | 101.5                  |       |
| Стандартный насос из чугуна (кг)                                            | 4.1                                                                                        | 9.9                                           |     | 17.6 |      | 33.4 |      | 71.4 |      | -                      |       |
| Стандартный насос из AISI 316 (кг)                                          | -                                                                                          | 6.8                                           |     | 15.5 |      | 35.9 |      | 66.1 |      | 137                    |       |
| Бочковой насос TD из алюминия (кг)                                          | 3                                                                                          | 7                                             |     | 10   |      | -    |      | -    |      | -                      |       |
| Бочковой насос TD из AISI 316 (кг)                                          | -                                                                                          | 7.5                                           |     | 16   |      | -    |      | -    |      | -                      |       |
|                                                                             |                                                                                            |                                               |     |      |      |      |      |      |      |                        |       |
| Материалы конструкции                                                       |                                                                                            |                                               |     |      |      |      |      |      |      |                        |       |
| Корпус насоса и все металлические части, находящиеся в контакте с жидкостью | алюминий или чугун                                                                         | алюминий, чугун или AISI 316L                 |     |      |      |      |      |      |      | алюминий или AISI 316L |       |
| Центр.блок, насосы из алюминия/чугуна                                       | алюминий (стандарт) или чугун                                                              |                                               |     |      |      |      |      |      |      |                        |       |
| Центральный блок, насосы из AISI 316                                        | -                                                                                          | PP (стандарт), PP токопроводящий или алюминий |     |      |      |      |      |      |      |                        |       |
| Мембраны                                                                    | NBR, FKM, PTFE, PTFE 1705B или EPDM                                                        |                                               |     |      |      |      |      |      |      |                        |       |
| Шарики клапана                                                              | NBR, PTFE, AISI 316L****, EPDM, полиуретан или керамика****                                |                                               |     |      |      |      |      |      |      |                        |       |
| Воздушный распределитель                                                    | латунь / NBR (стандарт) или AISI 316L / FKM или PET / NBR (стандарт для TX820), PET/FKM    |                                               |     |      |      |      |      |      |      |                        |       |
| Уплотнения                                                                  | Klingerseal/NBR (standard), Klingerseal/EPDM, Klingerseal/FKM, FEP/FKM (нержавеющая сталь) |                                               |     |      |      |      |      |      |      |                        |       |
| Винты                                                                       | Стальные в насосах из алюминия и чугуна, A4-80 в насосах из нерж. стали                    |                                               |     |      |      |      |      |      |      |                        |       |
| Стержень, соединяющий мембраны                                              | Нержавеющая сталь AISI 316L (TX25, T820) / 304L (T70 –T420)                                |                                               |     |      |      |      |      |      |      |                        |       |
| Рукоятка (бочковые насосы TD)                                               | нержавеющая сталь AISI 316                                                                 |                                               |     |      |      | -    |      |      |      |                        |       |

\* = Рекомендуем использование насоса с половиной макс. производительности, например для насосов T120 рекомендуем подачу 79 л/мин. (20.8 гл./мин)  
\*\* = Данные касаются насосов с мембранами из EPDM. Насосы с мембранами из PTFE имеют объем приблизительно на 15% меньше.  
\*\*\* = Указана макс. величина для шариков клапана из нерж. стали, другой материал шариков может уменьшить всасывание.  
\*\*\*\* = Не доступен для насосов TX820.

## Кодировка насоса

Кодировка насоса указывает данные по спецификации, максимальной производительности, и материалам основных деталей.

|    |     |      |     |    |     |
|----|-----|------|-----|----|-----|
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |
| T  | XD  | 70   | A   | T  | T   |

I. T = Мембранные насосы Tarflo

II. Стандартное исполнение:

B = Двойное кол-во мембран

D = Бочковой насос

F = Насос с усилителем давления

L = Дренажная система

P = Порошковый насос

T = Двойные патрубки вх/выход

X = ATEX, гр II, кат 2 (зона 1)

Z = ATEX, гр II, кат 1 (зона 0)

III. Размер насоса

IV. Материал металлических частей, находящихся в контакте с жидкостью:

A = Алюминий

C = Чугун

S = Нерж. сталь AISI 316

X = Алюминий, покрытый PTFE

V. Материалы мембран:

B = PTFE TFM 1705B (растворители)

E = EPDM

N = NBR (нитриловый каучук)

T = PTFE

V = FKM

W = пищевой EPDM

Z = PTFE с белым покрытием

VI. Материалы шариков клапанов:

B = PTFE TFM 1635

E = EPDM

N = NBR (нитриловый каучук)

T = PTFE

S = Нерж. сталь AISI 316

U = PU (полиуретан)

K = Керамика

V = FKM

\* = Обращайтесь к нам для получения полной кодировки насоса с его возможными вариантами исполнения.  
Изменения без предварительного уведомления.

# Насосы гигиенической серии

Насосы предназначены для санитарно-гигиенического применения. Изготовлены из электрополированной нержавеющей стали AISI316L, соответствуют гигиеническим требованиям.



Гигиеническая серия насосов Tapflo специально разработана для применения в таких отраслях промышленности как: пищевая, пивоваренная, фармацевтическая и косметическая.

Система воздухораспределения без смазки, не требующие техобслуживания обратные клапаны и возможность полного визуального контроля всех деталей, находящихся в контакте с жидкостью, являются главными преимуществами данной серии насосов. Материалы, используемые в некоторых моделях, соответствуют требованиям FDA. Модели с очень гладким покрытием  $Ra < 0.8$  и  $Ra < 0.5$  доступны по запросу Клиента.




EN 10204



## Серия гигиенических насосов

- » T30 - 28 л/мин, 1"
- » T80 - 78 л/мин, 1"
- » T125 - 155 л/мин, 1 1/2"
- » T225 - 330 л/мин, 2"
- » T425 - 570 л/мин, 2 1/2"
- » T825 - 820 л/мин, 3"

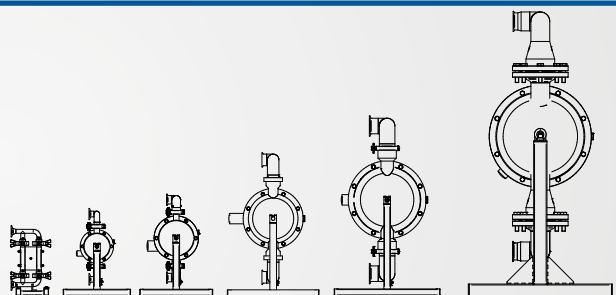

## Типовые применения

| Отрасль             | Примеры применения                                 |
|---------------------|----------------------------------------------------|
| » Молочные продукты | Молоко, крем, йогурт, сливочный сыр, плавленый сыр |
| » Продукты питания  | Кетчуп, майонез, томатные продукты, горчица        |
| » Напитки           | Вкусовые добавки, красители, фруктовые соки        |
| » Хлебопекарни      | Тесто, ингредиенты                                 |
| » Пивоварни         | Пиво, приправы, красители, сусло                   |
| » Гигиена           | Мыло, шампунь                                      |
| » Косметика         | Крем, спирты, духи                                 |

## Гигиеническая конструкция

Созданы быть чистыми

### Быстрый демонтаж

Хомутовое соединение позволяет легко снять патрубки без инструмента.

### Разнообразие типов присоединений

Насос поставляется в стандартной комплектации с зажимом SMS3017/ ISO2037 TC. Однако насос может быть оснащен практически любым типом присоединения, используемым в гигиенической отрасли - резьба DIN 11851, резьба SMS 1145, DIN 11864 асептические присоединения и т. д.

### Экологичный воздушный механизм

Система уплотнений без смазки не загрязняет перекачиваемую жидкость и окружающую среду.

### Гладкие поверхности

Многослойные мембраны имеют гладкую поверхность, что позволяет исключить проблему нарастания бактерий. Мембраны сделаны из материалов, предназначенных для контакта с пищей: PTFE или белого EPDM.

### Качественная полировка

Для соблюдения надлежащих санитарных свойств насоса, как внутренние, так и внешние поверхности из нержавеющей стали электрополированы

## Простой дренаж

### Осушение насоса происходит путем вращения на его станине (T80-T825)

Конструкция насоса этой серии дает возможность полностью визуально контролировать все детали, имеющие контакт с жидкостью. Здесь отсутствуют недоступные места, где могли бы развиваться бактерии. Для полного демонтажа насоса необходимо только отстегнуть хомутовые соединения, прикрепляющие входные/выходные патрубки, и отвернуть винты, стягивающие корпус. Насос можно промывать и стерилизовать непосредственно в сети (C.I.P и S.I.P). После этой процедуры его нужно только повернуть, чтобы слить остатки чистящих веществ.



## Специальные исполнения



### Рубашка обогрева

Рубашка обогрева применяется при поддержании заданной температуры рабочей среды, высокой или низкой, в зависимости от процесса. Нагревающая или охлаждающая жидкость непрерывно циркулирует в рубашке. Рубашка обогрева окружает все части насоса, контактирующие с перекачиваемой жидкостью.

» Доступные размеры: T80, T125, T225, T425



### Тарельчатые клапана для крупных включений

Тарельчатые клапана доступны для гигиенических серий мембранных насосов и подходят для применения в отраслях, где требуется перекачивание крупных и деликатных включений без их повреждения.

**Тарельчатые клапана доступны для следующих моделей насосов:**

- » T80 (макс. размер тв. частиц - 17 мм)
- » T125 (макс. размер тв. частиц - 18 мм)
- » T225 (макс. размер тв. частиц - 42 мм)
- » T425 (макс. размер тв. частиц - 44 мм)
- » T825 (макс. размер тв. частиц - 95 мм)



### Магнитные подъемники клапанов

Магнитные подъемники клапанов доступны для гигиенических насосов, чтобы осушать их без демонстрации из системы, когда недоступны другие варианты дренажа. Вращать насос больше не нужно.

» Доступные размеры: T80, T125, T225



### Обратные присоединения

Чтобы облегчить установку, Tarflo предлагает большой выбор обратных присоединений к гигиеническим насосам. Доступны для насосов со стандартными хомутовыми соединениями по типу Triclamp, также, как опция, для DIN11851 и SMS соединений.



## Кривые производительности

Рабочие характеристики для воды при 20°C.







Производительность может измениться при изменении условий работы.

См. ниже изменения производительности при разных значениях вязкости и высоты подъема. Эти кривые действительны для гигиенических насосов.

**Пример** см. красную линию — — — — —

Требуется подача 25 л/мин.

Напор на нагнетании рассчитан на 25м водяного столба. Выбираем Т80. Это требует давления воздуха 4 бара, потребление которого составляет около 0,2 Нм<sup>3</sup>/мин.

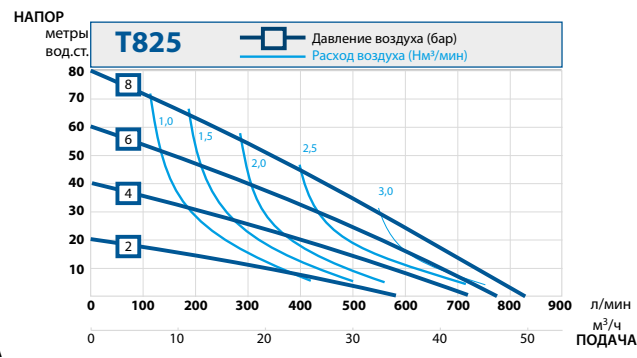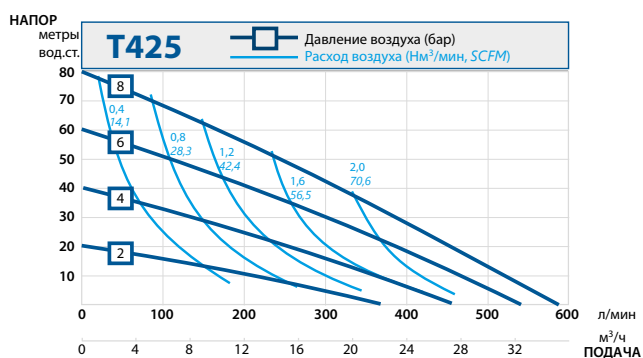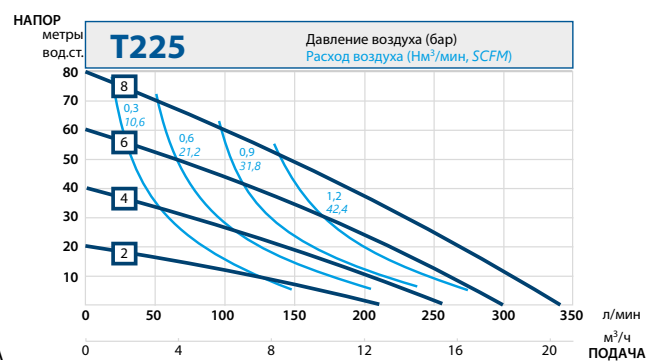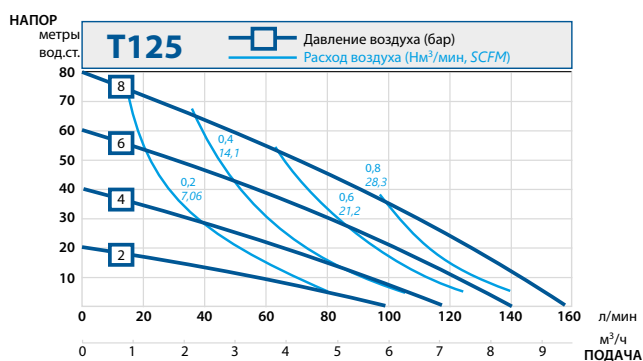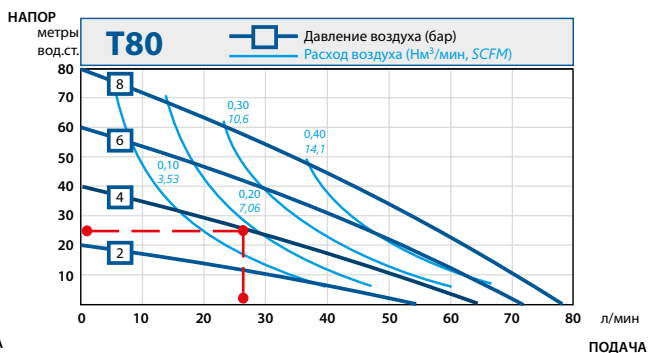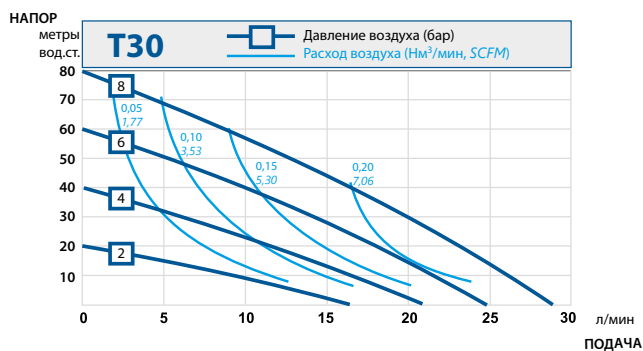

Предлагаем использовать насос с половиной максимальной производительности, для Т80 предлагаем удерживать подачу около 40 л/мин.

## Кривые коррекции подачи

Падение подачи для разной высоты всасывания




Падение подачи для разной вязкости жидкости



Возможны изменения без предварительного уведомления

## Габаритные размеры

Габариты для гигиенической серии  
Значения в мм (если не указано иначе)

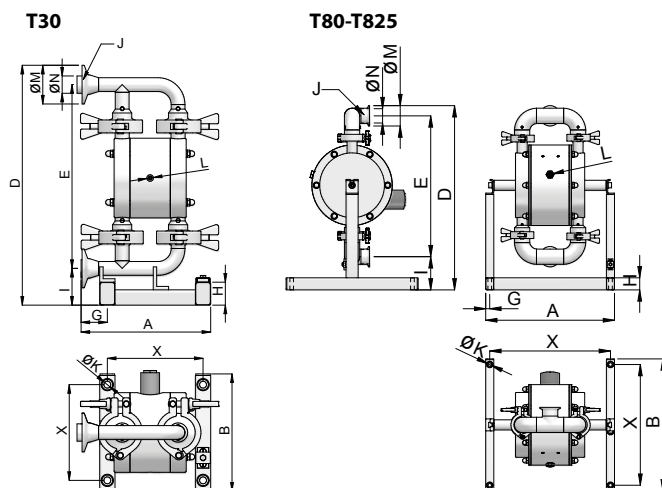

\* = Размеры для стандартных патрубков

1 = Хомутные соединения/трубопровод согласно SMS3017/ ISO2037 (T425)

2 = Резьбовые соединения по DIN 11851

3 = Резьбовые соединения по SMS 1145

| Разм | Размер насоса    |      |      |        |      |        |
|------|------------------|------|------|--------|------|--------|
|      | 30               | 80   | 125  | 225    | 425  | 825    |
| A    | 169              | 295  | 320  | 404    | 468  | 750    |
| B    | 153              | 303  | 328  | 412    | 476  | 760    |
| D    | 313              | 393  | 458  | 647    | 808  | 1288   |
| E    | 240              | 294  | 350  | 528    | 664  | 1034.5 |
| G    | 34               | 10   | 10   | 10     | 10   | 20     |
| H    | 30               | 30   | 30   | 30     | 30   | 60     |
| I    | 48               | 74.5 | 82.5 | 86.5   | 98.5 | 206.5  |
| J    | TC <sup>1</sup>  | 1"   | 1"   | 1 1/2" | 2"   | 2 1/2" |
|      | DIN <sup>2</sup> | DN25 | DN25 | DN40   | DN50 | DN65   |
|      | SMS <sup>3</sup> | 25   | 25   | 38     | 51   | 63.5   |
|      | RJT              | 3/4" | 1"   | 1 1/2" | 2"   | 3"     |
| ØK   | 9                | 9    | 9    | 9      | 9    | 25x13  |
| L    | 1/8"             | 1/4" | 1/4" | 1/2"   | 1/2" | 1/2"   |
| ØM*  | 50.5             | 50.5 | 50.5 | 64     | 91   | 98     |
| ØN*  | 22.6             | 22.6 | 35.6 | 48.6   | 66.8 | 72.9   |
| X    | 125              | 275  | 300  | 384    | 448  | 710    |

Приведены основные размеры, обращайтесь к нам для получения детальных чертежей. Тарельчатые клапаны здесь не указаны, для получения чертежей обращайтесь к нам.

## Технические характеристики

| Данные                              | Размер насоса                                                                          |     |     |      |      |           |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------|------|-----------|
|                                     | 30                                                                                     | 80  | 125 | 225  | 425  | 825       |
| Макс. производительность (л/мин)    | 28                                                                                     | 78  | 155 | 330  | 570  | 820       |
| *Объем за один цикл (мл)            | 40                                                                                     | 135 | 314 | 1000 | 2300 | 3281      |
| Макс.давление напора (бар)          | 8                                                                                      | 8   | 8   | 8    | 8    | 8         |
| Макс.давление воздуха (бар)         | 8                                                                                      | 8   | 8   | 8    | 8    | 8         |
| **Макс.высота всасывания всухую (м) | 2                                                                                      | 3   | 4   | 5    | 5    | 4         |
| Макс.высота всасывания не всухую(м) | 8                                                                                      | 8   | 9   | 9    | 9    | 9         |
| Макс.размер тв.частиц (Ø мм)        | 3                                                                                      | 4   | 6   | 10   | 15   | 20        |
| Макс.рабочая температура (°C)       | 110                                                                                    | 110 | 110 | 110  | 110  | 110       |
| Масса (kg)                          | 4                                                                                      | 8   | 11  | 21   | 35   | 133       |
| Металл. детали в контакте со средой | Нержавеющая сталь AISI 316L (стеклоструйная обработка)                                 |     |     |      |      |           |
| Центральный блок                    | PP, PE токопроводящий                                                                  |     |     |      |      |           |
| Мембраны                            | PTFE, PTFE с белым покрытием, EPDM, пищевой EPDM, NBR белый                            |     |     |      |      | PTFE EPDM |
| Шарики клапана                      | PTFE, AISI 316, PU, Керамика, PE1000                                                   |     |     |      |      |           |
| Воздушный распределитель            | Латунь, нержавеющая сталь AISI 316L или PET с NBR (стандарт) , EPDM или FKM уплотнения |     |     |      |      |           |
| Уплотнения (в контакте с жидкостью) | PTFE или EPDM                                                                          |     |     |      |      |           |
| Болты корпуса                       | Нержавеющая сталь                                                                      |     |     |      |      |           |
| Стержень, соединяющий мембраны      | Нержавеющая сталь AISI 316L (T30, T825) / 304L (T80 –T425)                             |     |     |      |      |           |

\* = Данные касаются насосов с мембранами из EPDM. Насосы с мембранами из PTFE имеют объем приблизительно на 15% меньше.

\*\* = Указана макс. величина для шариков клапана из нерж. стали, другой материал шариков может уменьшить всасывание.

\*\*\* = Версия для тарельчатых клапанов.

## Кодировка насоса

Кодировка насоса указывает данные по спецификации, максимальной производительности, и материалам основных деталей

|    |     |      |     |    |     |
|----|-----|------|-----|----|-----|
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |
| T  | J   | 80   | S   | T  | T   |

I. T = Мембранные насосы Tarflo

II. Стандартное исполнение:

B = Насос с двойным количеством мембран

J = Насос с рубашкой обогрева

X = ATEX, гр II, кат 2 (зона 1)

Z = ATEX, гр II, кат 1 (зона 0)

III. Размер насоса:

IV. Материалы деталей в контакте со средой

S = нержавеющая сталь AISI 316L

V. Материалы мембран:

B = PTFE 1705B (растворители)

E = EPDM

W = пищевой EPDM

N = NBR (нитриловый каучук)

T = PTFE

Z = PTFE с белым покрытием

VI. Материалы шарика клапана:

E = EPDM

N = NBR (нитриловый каучук)

T = PTFE

S = AISI 316L

K = Керамика

B = PTFE TFM 1635

blank = версия для тарельчатых клапанов

\* =Обращайтесь к нам для получения полной кодировки насоса с его возможными вариантами исполнения

# Асептические насосы

## Поддерживайте Ваш процесс в чистоте



Насосы асептической серии Tarflo разработаны для применения в фармацевтической промышленности, биотехнологиях, пищевой промышленности, где ключевым моментом является чистый процесс перекачивания.

Асептическая серия насосов Tarflo сертифицирована EHEDG, имеет сертификат FDA и USP VI на материал и соответствует требованиям директивы ATEX 2014/34/EC.

### Типовые применения

#### Промышленность

- » Пища и молочные продукты
- » Фармацевтика и косметика

#### Пример применения

Супы, крем, сиропы, молочные продукты, специи, алкоголь, шоколад, паста  
Крем, паста, алкоголь и очищающий гель



EN 10204



### Достоинства и преимущества

- |                                                                                                                                                              |                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>✓ <b>Нет бактерий</b><br/>Нет горизонтальных участков</p>                                                                                                 | <p>✓ <b>Нет протечек</b><br/>Отсутствует вращающееся уплотнение</p>                                       |
| <p>✓ <b>Простота очистки и осушения</b><br/>Предназначен для CIP и SIP очистки</p>                                                                           | <p>✓ <b>Гибкая установка</b><br/>Самовсасывающий насос</p>                                                |
| <p>✓ <b>Деликатное перекачивание</b><br/>Нет повреждений чувствительных продуктов</p>                                                                        | <p>✓ <b>Надежность в эксплуатации</b><br/>Может работать всухую и с закрытым клапаном без повреждения</p> |
| <p>✓ <b>Широкий выбор присоединений</b><br/>Хомут TriClamp, гигиеническая резьба (DIN, SMS) и т.д.</p>                                                       | <p>✓ <b>Экологически безопасен</b><br/>Бессмазочный воздушный механизм</p>                                |
| <p>✓ <b>Гигиенические поверхности</b><br/>корпус из электрополированной нержавеющей стали AISI 316L, Ra &lt; 0.8 (стандарт) или Ra &lt; 0.5 (по запросу)</p> | <p>✓ <b>Гигиенические мембраны</b><br/>Конструкция без муфт или пластин на стороне давления</p>           |

## Сертификат EHEDG







Сертификат EHEDG (Европейская группа гигиенического проектирования и инжиниринга) является гарантией того, что конструкция соответствует гигиеническим принципам. Кроме того, насос протестирован на чистоту, что означает, бактерии не размножаются в насосе после процедуры очистки и осушения.



### Сохраняйте Ваш процесс чистым

Гладкая поверхность и чистота – главная ценность для сертификата EHEDG

## Кривые производительности

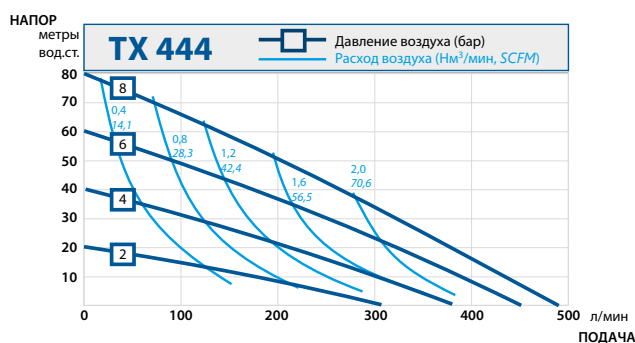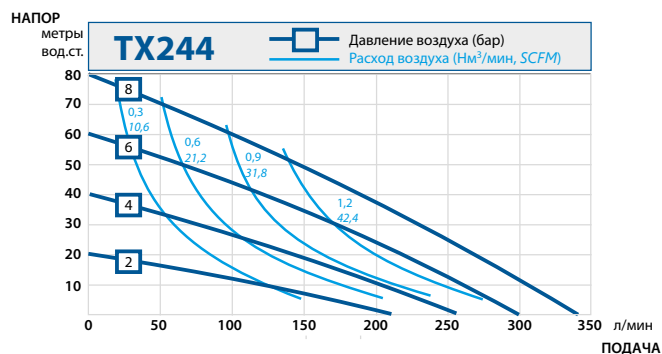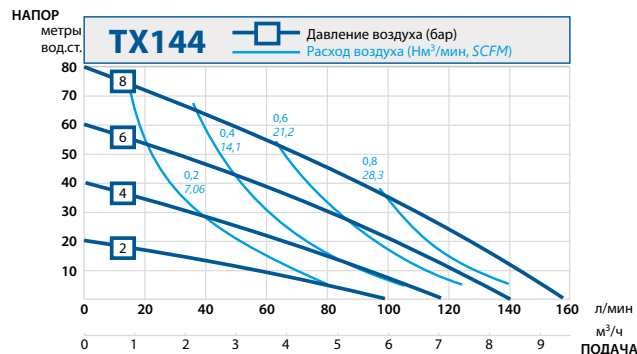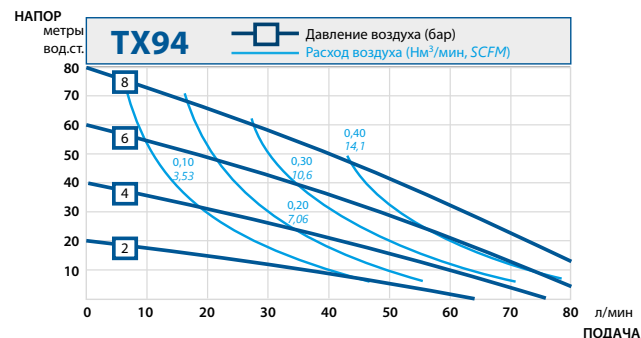


## Технические данные

| Данные                         | Размер насоса                                                                                                                      |       |       |       |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
|                                | TX94                                                                                                                               | TX144 | TX244 | TX444 |
| Общие характеристики           |                                                                                                                                    |       |       |       |
| Макс. подача (л/мин)           | 94                                                                                                                                 | 144   | 270   | 360   |
| *Объем за один цикл (мл)       | 95                                                                                                                                 | 256   | 796   | 1922  |
| Макс. давление напора (бар)    | 8                                                                                                                                  | 8     | 8     | 8     |
| Макс. давление воздуха (бар)   | 8                                                                                                                                  | 8     | 8     | 8     |
| **Высота всасывания всухую (м) | 2                                                                                                                                  | 3     | 4.4   | 5     |
| Макс. размер тв. частиц (ø мм) | 6                                                                                                                                  | 6     | 10    | 15    |
| Макс. рабочая температура (°C) | -20° .... +110°С (временное повышение)                                                                                             |       |       |       |
| Масса (кг)                     | 15                                                                                                                                 | 22    | 50    | 107   |
| Присоединения                  | Хомутовое Triclamp (стандартно), Резьбовое SMS, DIN и RJT, хомутовое DIN 11864                                                     |       |       |       |
| Взрывозащита                   | TX pumps:<br>Ex II 2G Ex h IIC T6...T4 Gb<br>Ex II 2D Ex h IIIC T60°C...T125°C Db<br><br>TZ pumps:<br>Ex II 1G Ex h IIC T6...T4 Ga |       |       |       |
| Материалы конструкции          |                                                                                                                                    |       |       |       |
| Корпус, патрубки               | AISI 316L, Ra < 0.8, Ra < 0.5 по запросу                                                                                           |       |       |       |
| Мембраны                       | PTFE (FDA & USP VI), PTFE 1705B (растворители, FDA & USP VI)                                                                       |       |       |       |
| Клапаны (шариковый тип)        | PTFE (FDA), PTFE (USP VI & FDA), AISI 316L                                                                                         |       |       |       |
| Уплотнения                     | EPDM (FDA), EPDM (USP VI & FDA), FEP/FKM (FDA), FKM                                                                                |       |       |       |
| Дополнительно                  | Резервная мембранная система, магнитные подъемники клапанов                                                                        |       |       |       |

\*= Значение основано на мембранных насосах из PTFE (по другим материалам, пожалуйста, свяжитесь с Компанией Тапфло). Следует помнить, что "Объем за один цикл" зависит от рабочих параметров насоса.

\*\*= Это максимальное значение для клапанов из нержавеющей стали. Использование других клапанов может уменьшить данный показатель. Пожалуйста, проконсультируйтесь с нами..

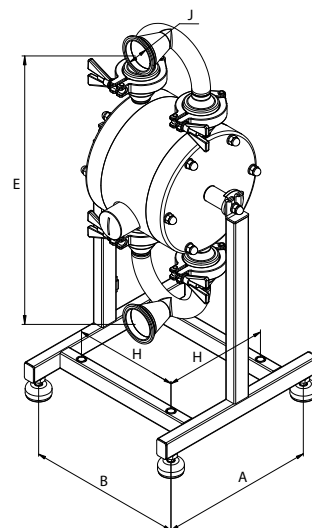

| Dim | Размер насоса |       |       |       |
|-----|---------------|-------|-------|-------|
|     | TX94          | TX144 | TX244 | TX444 |
| A   | 278           | 278   | 360   | 433   |
| B   | 278           | 278   | 360   | 433   |
| E   | 457           | 488   | 700   | 885   |
| H   | 188           | 188   | 270   | 331   |
| J   | DN 40         | DN 50 | DN 65 | DN80  |

Значения в мм (если не указано иначе)



# Интеллектуальные насосы ТС



Интеллектуальные насосы серии ТС оснащены блоком питания LEAP® Technology.


LEAP® Technology или «Low Energy Air Pump Technology» – это запатентованная технология, используемая в мембранных насосах для снижения минимального рабочего давления воздуха за счет снижения внутренних потерь и трения, обнаруженных в стандартных мембранных насосах.

LEAP® Technology использует уникальную непрямую систему для автоматического определения положения вала диафрагмы, управляющая движением диафрагмы автоматически.

## Достоинства и преимущества

- ✓ **Простое управление**  
Отсутствует внешний пневматический соленоидный клапан, что снижает затраты и упрощает управление.
- ✓ **Возможность модернизации**  
Новая конструкция применима к любым существующим насосам Tarflo.
- ✓ **Порционное дозирование**  
Насос может автоматически останавливаться после перекачивания требуемого объема продукта.
- ✓ **Электрическая обратная связь**  
Сигнал обратной связи обеспечивает внешний мониторинг за работой насоса.
- ✓ **Работа всухую**  
Анализ частоты импульсов на насосе может показать, когда он начинает работать всухую.
- ✓ **Увеличенный срок службы**  
В насосе серии ТС применяется воздушный распределитель с расчетным сроком службы, значительно дольше, чем у технологии с резиновыми уплотнениями.
- ✓ **Уменьшение шума**  
Возможность работы на воздухе низкого давления снижает шумность насоса.
- ✓ **Проще обслуживание**  
Воздушный распределитель можно заменить менее, чем за 2 минуты без демонтажа насоса из системы.
- ✓ **Доступны в пластиковых, металлических и гигиенических сериях**  
ТС50 -ТС425 (эквивалент Т50 -Т425)
- ✓ **Остановка по предельному давлению**  
Как и в случае с работой всухую, можно мониторить частоту импульсов для сигнализации и блокировки насоса.

## График зависимости подачи от требуемого давления воздуха

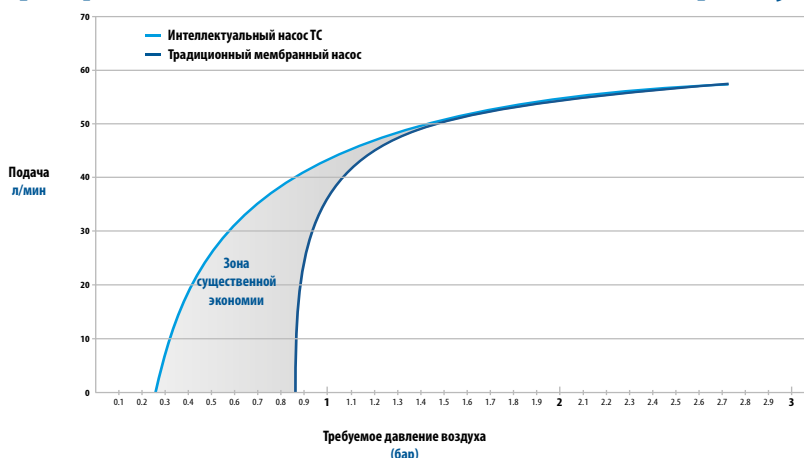

**Интеллектуальный насос ТС может начинать работу при давлении в 0.3 бар без зависания.** В тесте насос достигал подачу уже в **70% от максимального значения при открытом нагнетании еще до того, как другой насос только начинал запускаться.**

# Насосы TF для фильтр-прессов

Насосная станция Tarflo для фильтр-прессов - это очень компактный модуль, который может быть установлен непосредственно на фильтр-пресс.



## Насосы исполнения TF

Конструкция и функционал позволяют пользователю легко прессовать суспензии. Регулятор давления уже смонтирован на модуль.

Внешний усилитель давления удваивает давление на выходе. Например, при доступном давлении воздуха 7 бар, давление на выходе будет максимум 14 бар.

**Насосные станции выполнены на базе насосов Tarflo:**

PE & FTFE: TF 50 | TF 100 | TF 200 | TF 400


Металлические насосы: TF 70 | TF 120 | TF 220 | TF 420

## Достоинства и преимущества

- ✓ Возможность работы всухую
- ✓ Самовсасывание
- ✓ Передача высокого давления до 1:2
- ✓ Легкое обслуживание
- ✓ Большой межсервисный период
- ✓ Надежный и компактный

## Монтаж

Добавление насоса к уже установленному ранее фильтр-прессу никогда не было таким простым. Только установите его на фильтр-пресс и присоедините. Насос уже оснащен усилителем давления, манометрами, регулировочным винтом и всеми необходимыми рукавами и фитингами.

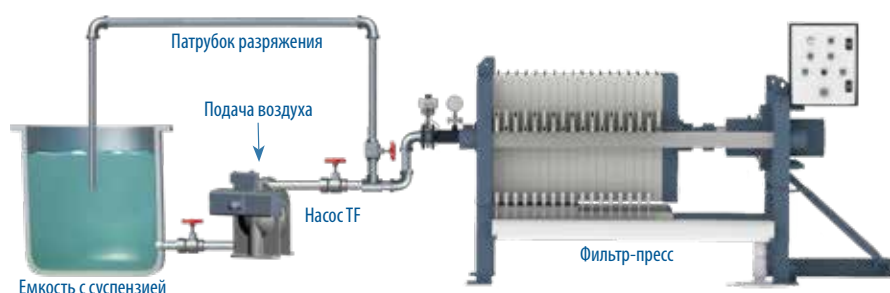

## Технические данные

| Размер насоса   | Присоединение<br>(" BSP или NPT) | *Макс.подача<br>(л/мин) / (US GPM) | Макс.давление<br>(бар) / (PSI) |
|-----------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| TF 50   TF 70   | 1/2"   3/4"                      | *60   78                           | 16/ 232                        |
| TF 100   TF 120 | 1"                               | *125   158                         | 16 / 232                       |
| TF 220   TF 420 | 1 1/2"   2"                      | *330   570                         | 14 / 203                       |
| TF 200   TF 400 | 1 1/2"   2"                      | *330   570                         | 12/ 174                        |

\* = Макс.подача получена при использовании байпаса с бустером давления

# Порошковые насосы ТР



## Снижение загрязнения

Порошок перемещается в герметичной системе насоса.

## Экономичное и компактное решение

Порошковый насос Tarflo может выполнять те же задачи, что и многие комплексы и крупные порошковые системы. Компактная конструкция также делает насос мобильным.

## Какие типы порошков?

Порошковый насос может перекачивать и различные типы процессных порошков с плотностью от 80 до 720 кг/м³ сухого веса. Вообще, в случаях, когда порошок не склеивается при сжатии в руке, можно применить порошковый насос Tarflo. Некоторые примеры применения порошковых насосов - **сажа, смолы и силиконы**.

## Производительность

Производительность одного порошкового насоса может значительно отличаться, в зависимости от консистенции порошка, веса и т. д.




EN 10204



AT



## Принцип работы

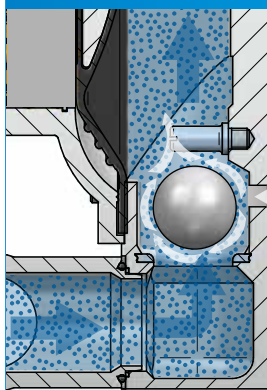

### Нет проблем при запуске

Система инъекции воздуха предотвращает проблемы при запуске порошкового насоса.

Воздух подается на нагнетание насоса для рассеивания порошка. Поток может регулироваться вручную с помощью игольчатого клапана, для получения оптимальной производительности.

## Достоинства и преимущества

- ✓ **Экономичнее**  
по сравнению с другими комплексными порошковыми системами
- ✓ **Удобнее**  
и безопаснее ручного перемещения порошков

## Технические данные

| Модель                    | ТХР70                                                                                       | ТХР120                         | ТХР220                             | ТХР420                         | ТХР820                         |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Входные/выходные патрубки | 3/4" BSP резьба (NPT по запросу)                                                            | 1" BSP резьба (NPT по запросу) | 1 1/2" BSP резьба (NPT по запросу) | 2" BSP резьба (NPT по запросу) | 3" BSP резьба (NPT по запросу) |
| Особенности               | Включена система забора воздуха                                                             |                                |                                    |                                |                                |
| Взрывозащита              | Маркировка в соответствии с сертификатом ATEX, категория IIG (gas) / IID (dust), category 2 |                                |                                    |                                |                                |
| Материал корпуса          | Алюминий, покрытый PTFE                                                                     |                                |                                    |                                |                                |
| Материал мембраны         | EPDM, NBR, PTFE                                                                             |                                |                                    |                                |                                |
| Материал клапана          | EPDM, NBR, AISI 316L, PU                                                                    |                                |                                    |                                |                                |
| Материал вх/вых патрубков | Нержавеющая сталь AISI 316L                                                                 |                                |                                    |                                |                                |

# Фармацевтические насосы 5UVI

Одобренный USP VI фармацевтический насос для фармацевтической и биотехнологической промышленности.



Данная серия насосов была разработана при сотрудничестве с мировым поставщиком на рынке биотехнологий. Предназначена для биотехнологической и фармацевтической промышленности.

Наш уникальный гигиенический насос из PTFE или PP, одобренный USP (Фармакопея США), получил обновление до уровня USP VI.

## Простота

Корпус насоса, состоящий из трех частей, позволяет очень легко осуществить монтаж.

## Превосходная отделка

Высокое качество полировки, гигиенически одобренные материалы.



EN 10204



### Фармацевтическая серия насосов

|        |                   |
|--------|-------------------|
| » T53  | 60 л/мин; 3/4"    |
| » T103 | 125 л/мин; 1"     |
| » T203 | 330 л/мин; 1 1/2" |
| » T403 | 570 л/мин; 2"     |

## Достоинства и преимущества



Гигиеническая конструкция  
гладкие внутренние поверхности



USP VI  
одобренные материалы



Инертные материалы  
нет загрязнения  
перекачиваемого продукта



Очень простой монтаж  
корпус насоса из нескольких  
деталей



# Демпферы пульсаций

Демпферы пульсаций Tarflo активно работают с помощью сжатого воздуха и мембраны, автоматически корректируя давление для снижения пульсаций.



Активные демпферы пульсаций - самый эффективный способ устранения скачков давления в линии нагнетания мембранных насосов.

Демпферы пульсаций Tarflo активно работают с помощью сжатого воздуха и мембраны, автоматически корректируя давление для снижения пульсаций.

## Доступны взрывозащищённые модели

Сертификация согласно директиве 2014/34/EU (ATEX), группа II, кат 2, для использования в EX-zone 1.

Свяжитесь с нами для получения информации



EN 10204




## Принцип работы



Когда давление в трубопроводной системе снижается из-за пульсирующего характера работы насоса, демпфер пульсаций устраняет пик давления на нагнетании между ходами насоса, тем самым обеспечивая устойчивый поток перекачиваемой среды. Это насосное действие, создаваемое демпфером, уменьшает колебания и пульсации давления.

## Эффект демпфера

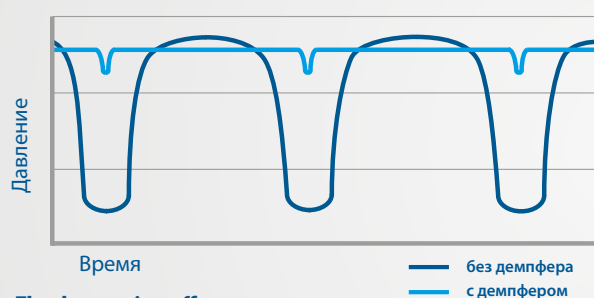

### The dampening effect

Изменение давления в нагнетательном патрубке с демпфером пульсаций и без него.

- ✓ Минимизация вибраций и гидроударов
- ✓ Защита всех видов приборов в вашей трубопроводной системе
- ✓ Оптимизированная производительность насоса и снижение затрат на обслуживание
- ✓ Минимальный расход воздуха
- ✓ Уменьшение пиков давления

## Опции и аксессуары



Демпфер пульсаций с опорой



Демпфер пульсаций с насосом



Демпфер пульсаций с защитой




Встроенный демпфер

# Габаритные размеры

РЕ, PTFE и алюминиевые

Демпферы гигиенические и из нержавеющей стали

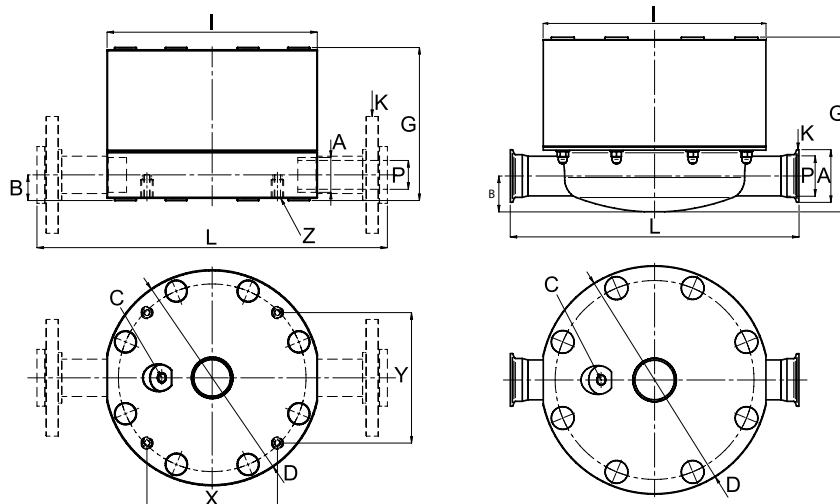

Значения в мм (если не указано иначе)

| Размеры |                                | Размер демпфера       |        |            |                      |                      |              |                        |                        |              |                        |                        |              |                      |                        |              |        |                  |       |               |
|---------|--------------------------------|-----------------------|--------|------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|------------------------|------------------------|--------------|----------------------|------------------------|--------------|--------|------------------|-------|---------------|
|         |                                | 9/20                  | 25     | 30         | 50                   | 70                   | 80           | 100                    | 120                    | 125          | 200                    | 220                    | 225          | 400                  | 420                    | 425          | 800    | 820 A            | 820 S | 825           |
| A       | BSP                            | G 3/8"                | G 1/2" | G 3/8"     | G 1/2"               | G 3/4"               |              | G 1"                   |                        |              | G 1 1/2"               |                        |              | G 2"                 |                        |              | -      | G 3"             | -     | -             |
|         | DIN Фланцы                     | 95                    | -      | 95         | 95                   | 105                  | -            | 115                    | 115                    | -            | 150                    | 150                    | -            | 165                  | 165                    | -            | 202    | -                | 202   | -             |
|         | ANSI Фланцы                    | -                     | -      | 50,5       | -                    | -                    | 50,5         | -                      | -                      | 50,5         | -                      | -                      | 64           | -                    | -                      | 91           | -      | -                | -     | -             |
|         | SMS3017/ISO2037                | -                     | -      | Rd 44x1/6" | -                    | -                    | Rd 52 x 1/6" | -                      | -                      | Rd 65 x 1/6" | -                      | -                      | Rd 78 x 1/6" | -                    | -                      | Rd 95 x 1/6" | -      | -                | -     | Rd 110 x 1/4" |
| B       | DIN 118513                     | -                     | -      | Rd 44x1/6" | -                    | -                    | Rd 52 x 1/6" | -                      | -                      | Rd 65 x 1/6" | -                      | -                      | Rd 78 x 1/6" | -                    | -                      | Rd 95 x 1/6" | -      | -                | -     | Rd 110 x 1/4" |
|         | B                              | 15/33 <sup>1</sup>    | 15     | 10,6       | 17/32,4 <sup>1</sup> | 16,5                 | 16,5         | 25,5/45 <sup>1</sup>   | 25                     | 16,5         | 33/50 <sup>1</sup>     | 41                     | 41           | 41/61                | 41                     | 46           | 92     | 92               | 19,3  | 19,3          |
|         | C                              | G 1/4"                |        |            | G 1/4"               |                      |              | G 1/4"                 |                        |              | G 1/4"                 |                        |              | G 1/4"               |                        |              | G 1/4" |                  |       |               |
|         | D                              | 110                   | 158    |            |                      | 208                  |              |                        | 277                    |              |                        | 360                    |              |                      | 470                    |              |        |                  |       |               |
| C       | D                              | 4,33                  |        |            | 6,22                 |                      |              | 8,19                   |                        |              | 10,91                  |                        |              | 14,17                |                        |              | 18,50  |                  |       |               |
|         | G                              | 85 / 103 <sup>1</sup> | 85     | 79         | 109/132 <sup>1</sup> | 117/109 <sup>2</sup> | 116,5        | 148/161,5 <sup>1</sup> | 135/144,5 <sup>2</sup> | 135          | 200/217,5 <sup>1</sup> | 213/200,5 <sup>2</sup> | 209          | 244/261 <sup>1</sup> | 256/243,5 <sup>2</sup> | 255          | 394    | 392              | 330   | 330           |
|         | I                              | 107                   |        |            | 155                  |                      |              | 203                    |                        |              | 270                    |                        |              | 352                  |                        |              | 470    | 450              | 470   |               |
|         | BSP                            | G 3/8"                | G 1/2" | -          | G 1/2"               | G 3/4"               | -            | G 1"                   | G 1"                   | -            | G 1 1/2"               | G 1 1/2"               | -            | G 2"                 | G 2"                   | -            | -      | G 3"             | -     | -             |
| K       | DIN Фланцы <sup>4</sup>        | DN15                  | -      | DN 15      | DN15                 | DN 20                | -            | DN25                   | DN 25                  | -            | DN40                   | DN 40                  | -            | DN50                 | DN 50                  | -            | DN80   | -                | DN80  | -             |
|         | ANSI Фланцы <sup>4</sup>       | 1/2"                  | -      | 1/2"       | 1/2"                 | 1/2"                 | -            | 1"                     | 1"                     | -            | 1 1/2"                 | 1 1/2"                 | -            | 2"                   | 2"                     | -            | 3"     | -                | 3"    | -             |
|         | SMS3017/ISO2037 <sup>5</sup>   | -                     | -      | DN 25      | -                    | -                    | DN 25        | -                      | -                      | DN 38        | -                      | -                      | DN 50        | -                    | -                      | DN 70        | -      | -                | -     | -             |
|         | DIN 118513 <sup>5</sup>        | -                     | -      | DN25       | -                    | -                    | DN 25        | -                      | -                      | DN 40        | -                      | -                      | DN 50        | -                    | -                      | DN 65        | -      | -                | -     | DN 80         |
| L       | DIN & ANSI Фланцы              | 235                   | -      |            | 285                  |                      | -            |                        | 375                    |              | -                      |                        | 450          |                      | -                      |              | 700    | -                | 700   | -             |
|         | BSP                            | 107                   | -      |            | 155                  |                      | -            |                        | 203                    |              | -                      |                        | 270          |                      | -                      |              | -      | 450              | -     |               |
|         |                                | 4,21                  | -      |            | 6,10                 |                      | -            |                        | 7,99                   |              | -                      |                        | 10,63        |                      | -                      |              | -      | 17,72            | -     |               |
|         | Другие соединения <sup>3</sup> | -                     | 180    |            | -                    |                      | 210          |                        | -                      |              | 300                    |                        | -            |                      | 350                    |              | 450    |                  | -     | -             |
| P       | DIN Фланцы                     | 14                    | -      | 17,3       | 14                   | 22,9                 | -            | 26                     | 29,7                   | -            | 45,4                   | 44,3                   | -            | 51,4                 | 56,3                   | -            | 80     | -                | 80    | -             |
|         | ANSI Фланцы <sup>4</sup>       | 14                    | -      | 17,3       | 14                   | 22,7                 | -            | 26                     | 30,1                   | -            | 45,4                   | 42,8                   | -            | 51,4                 | 54,8                   | -            | 80     | -                | 80    | -             |
|         | SMS3017/ISO2037 <sup>5</sup>   | -                     | -      | 22,6       | -                    | -                    | 22,6         | -                      | -                      | 35,6         | -                      | -                      | 49           | -                    | -                      | 66,8         | -      | -                | -     | -             |
|         | DIN 118513 <sup>5</sup>        | -                     | -      | 20         | -                    | -                    | 26           | -                      | -                      | 38           | -                      | -                      | 50           | -                    | -                      | 66           | -      | -                | -     | 81            |
| Q       | X                              | 36                    | -      |            | 90,3                 |                      | -            |                        | 113,8                  |              | -                      |                        | 167,6        |                      | -                      |              | 297    |                  | -     |               |
|         | Y                              | 86,8                  | -      |            | 100,3                |                      | -            |                        | 135,6                  |              | -                      |                        | 167,6        |                      | -                      |              | 297    |                  | -     |               |
|         | Z                              | M4x20                 | -      |            | M4x20                |                      | -            |                        | M8x22 M8x30 PF         | M8x25        | -                      | M8x22 PTFE M8x22 PF    | M8x25        | -                    | M8x22 PTFE M8x30 PF    | M8x25        | -      | M8x22 PTFE M8x25 | -     |               |
|         |                                |                       |        |            |                      |                      |              |                        |                        |              |                        |                        |              |                      |                        |              |        |                  |       |               |

1 = PE / PTFE  
2 = SS / ALU3 = SMS3017/ISO2037, DIN 11851, SMS1145, BS 4825 (RJT)  
4 = Только пластиковые и металлические насосы5 = Только гигиенические насосы  
\* = Размеры для других соединений в Руководстве по эксплуатации

## Кодировка демпфера

I.  
DTII.  
XIII.  
50IV.  
PV.  
TI. DT - Активный демпфер пульсаций Тарфло  
DTK - демпфер, предназначенный для установки на насос

II. Стандартное исполнение:

B = Резервная мембранная система

F = Насос для фильтр-пресса

X = Одобрено ATEX, группа II, кат 2

III. Размер демпфера

IV. Материалы корпуса демпфера:

A = алюминий

P = полиэтилен

S = нерж. сталь AISI 316L

T = PTFE

X = PTFE/alu

V. Материалы мембран:

E = EPDM

B = PTFE 1705B (растворители)

W = Пищевой EPDM

N = NBR

T = PTFE

Z = PTFE с белым покрытием

# Системы и аксессуары

## Защитные системы



Guardian – устройство, сохраняющее энергию, сконструированное для защиты пневмоприводных насосов от неэффективной работы, которая использует энергию без необходимости и снижает ресурс деталей насоса. Оно также предоставляет преимущество, обеспечивая большую безопасность на опасных применениях.

Guardian отслеживает давление рабочей жидкости, изменяя свой выходной сигнал, если оно растет или снижается относительно заданного значения (зависит от конфигурации), и контролирует насос по следующим направлениям.

### Применение защитных систем

#### Барьерная защита

В конструкцию мембранных насосов ТВ входит комплект вспомогательных мембран, используемых для резервирования основных мембран. При повреждении основной мембраны перекачиваемая жидкость не попадает в атмосферу, а остается внутри насоса. Устройство Guardian контролирует давление в камерах между основными и вспомогательными мембранами и останавливает работу насоса при отклонении от заданного значения.



#### Сухой ход и остановка

Система отслеживает давление жидкости на выходе насоса. Если давление, вызванное отсутствием жидкости со стороны всасывания, падает ниже заданного уровня, работа насоса останавливается, чтобы воздух не попал внутрь.

#### Избыточное давление и остановка

Система отслеживает давление жидкости на выходе насоса. Если давление превышает заданный уровень, что вызвано закрытым клапаном или избыточным давлением, работа насоса останавливается.

#### Избыточное давление и перезапуск

Система отслеживает давление жидкости на выходе насоса. Если давление превышает заданный уровень, что вызвано закрытым клапаном или избыточным давлением, работа насоса останавливается. Когда давление падает ниже заданного, насос автоматически перезапускается.



## Защитные системы



### Пневматические устройства контроля подачи

Пневматические устройства контроля подачи подходят для любого мембранного насоса Tarflo и дают возможность перекачивать точно определенное количество жидкости. Полностью программируемая система позволяет установить счетчик заданного числа ходов TPUK-BP или реле времени TPUK-BT.

### Пневматические устройства контроля уровня

Полностью пневматическая автоматическая система контроля уровня, используемая для поддержания заданных уровней жидкости в резервуаре.

### Пнеumoэлектрическое реле низкого давления VFC

Пнеumoэлектрическое реле (VFC) предназначено для интеграции с программируемыми логическими контроллерами (PLC). Для контроля числа ходов насоса просто подключите реле к глушителю любого мембранного насоса.

### Счетчик числа ходов

Для вывода информации о числе ходов насоса на светодиодный дисплей просто присоедините счетчик к отверстию для выпуска отработанного воздуха, расположенному на центральном блоке мембранного насоса. Это компактное, простое в эксплуатации и экономически эффективное устройство с простой конструкцией поможет Вам обеспечить своевременное проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта.

## Мобильные решения для насосных агрегатов и систем

Передвижные насосные агрегаты являются лучшим решением для пользователей разнообразных технологических процессов. Мобильность агрегатов позволяет их легко перемещать в необходимое место. Это означает возможность практически безграничной области их применения.



### Тележка S | 2-х колесная

Стандартные пневмоприводные мембранные насосы Tarflo с производительностью до 125 л/мин (типоразмеры насосов: до 100/120, за исключением T80).



### Тележка M | 4-х колесная

Стандартные пневмоприводные мембранные насосы Tarflo с производительностью до 570 л/мин (типоразмеры насосов: до 400/420, за исключением T425).



### Гигиеническая тележка

Доступны в двух размерах. М Тележки используются для стандартных насосов до T425. L Тележки используются для сборки демпфера насоса.

Более подробную информацию см. в брошюре - Мобильные решения для насосных агрегатов и систем



## Система воздушной очистки



Существует много преимуществ использования полной системы очистки воздуха для вашего мембранного насоса. Ваш насос будет работать с воздухом наилучшего качества, с оптимальным давлением и скоростью для экономии энергии. Более того, увеличится срок службы деталей насоса. В комплект входят: фильтр-регулятор, датчик, настенный кронштейн, игольчатый клапан и/или сепаратор воды. Фильтр на 5 микрон и регулятор с диапазоном 0-12 бар. Доступны в размерах от 1/8" до 3/4".

## Пневмомиксер



Пневмомиксер был разработан в основном для лакокрасочной промышленности, когда большинство сырья, которое находится в барабанах или контейнерах, расслаивается со временем, и перед использованием должно быть перемешано или смешано. Это обычно означает вращение, взбалтывание или перекачивание в контейнере для перемешивания.

### Достоинства и преимущества

- |                                                             |                                                   |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ✓ Нет лопаток                                               | ✓ Нет вовлечения воздуха                          |
| ✓ Нет вращающихся лопастей                                  | ✓ Нет среза                                       |
| ✓ Переменное перемешивание                                  | ✓ Закрытая система                                |
| ✓ Подходит для любых контейнеров объемом до 1000 литров IBC | ✓ Полностью управляемая пневматическая система    |
| ✓ Нет движущихся частей, перемешивание энергией насоса      | ✓ Уменьшение воздействия окружающей среды         |
| ✓ Устраняет проблемы обычного перемешивания                 | ✓ Не требуется перекачивание в смешивающую машину |



#### Режим перекачивания

Выпускной клапан открыт, а рециркуляционный клапан открыт частично, чтобы одновременно перемешивать продукт и выкачивать его из пневмомиксера.



#### Режим перемешивания

Выпускной клапан закрыт, а рециркуляционный клапан открыт, чтобы позволить продукту распространиться по контейнеру.

**ТАПФЛО ТОО является частью международной шведской группы компаний Tapflo | [www.tapflo.com](http://www.tapflo.com)**

**Продукция и услуги Tapflo доступны по всему миру.**

Tapflo представлено во всем мире своими собственными компаниями, которые входят в Tapflo Group и тщательно подобранной дистрибьюторской сетью.

АВСТРАЛИЯ | АВСТРИЯ | АЗЕРБАЙДЖАН | БАХРЕЙН | БЕЛЬГИЯ | БОСНИЯ | БОЛГАРИЯ | БОЛИВИЯ | БРАЗИЛИЯ | ВЕЛИКОБРИТАНИЯ | ВЕНГРИЯ | ВЬЕТНАМ | ГЕРМАНИЯ | ГОНДУРАС | ГОНГКОНГ | ГРЕЦИЯ | ГРУЗИЯ | ДАНИЯ | ЕГИПЕТ | ИЗРАИЛЬ | ИНДИЯ | ИНДОНЕЗИЯ | ИОРДАНИЯ | ИРЛАНДИЯ | ИСЛАНДИЯ | ИСПАНИЯ | ИТАЛИЯ | КАЗАХСТАН | КАНАДА | КАТАР | КИТАЙ | КОЛУМБИЯ | КОРЕЯ | КУБА | КУВЕЙТ | ЛАТВИЯ | ЛИВАН | ЛИТВА | ЛЮКСЕМБУРГ | МАКЕДОНИЯ | МАЛАЙЗИЯ | МАРОККО | МЕКСИКА | НИДЕРЛАНДЫ | НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | НОРВЕГИЯ | ОАЭ | ОМАН | ПАНАМА | ПАРАГВАЙ | ПЕРУ | ПОЛЬША | ПОРТУГАЛИЯ | РУМУНИЯ | САУДОВСКАЯ АРАВИЯ | СЕРБИЯ | СИНГАПУР | СЛОВАКИЯ | СЛОВЕНИЯ | США | ТАЙВАНЬ | ТАИЛАНД | ТУНИС | ТУРЦИЯ | УГАНДА | УЗБЕКИСТАН | УКРАИНА | ФИЛИППИНЫ | ФИНЛЯНДИЯ | ФРАНЦИЯ | ХОРВАТИЯ | ЧЕРНОГОРИЯ | ЧЕХИЯ | ЧИЛИ | ШВЕЙЦАРИЯ | ШВЕЦИЯ | ЮЖНАЯ АФРИКА | ЯПОНИЯ

### Алматы

Тел.: +7 701 515 56 91

e-mail: almaty@tapflo.kz

### Караганда

Тел.: +7 702 808 11 51

e-mail: karaganda@tapflo.kz

### Пищевое оборудование

Тел.: +7 701 054 35 71

e-mail: food@tapflo.kz

Тел.: +7 701 549 88 90

e-mail: food2@tapflo.kz

### Актау

Тел.: + 7 701 053 17 58

e-mail: aktau@tapflo.kz

### Атырау

Тел.: + 7 701 515 56 92

e-mail: atyrau@tapflo.kz

